

## Kenmerken

- Utiliteitskozijn voorzien van aanslagband
- plaatdikte 1,5 mm
- 25mm sponningbreedte
- inmetstel-, montage of meesteluitvoering
- slotgatvoorziening Nemef 600

# ANDUSTA

## Model: A01 - A61 - Stomp




Kozijn zonder bovenlicht met 25mm sponning

## Opties

- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend

## Wanddikte (oplopend per 5mm)

- montage kozijn 70 t/m 150mm
- inmetstel kozijn 70 t/m 240mm
- brandwerend minimaal 100mm

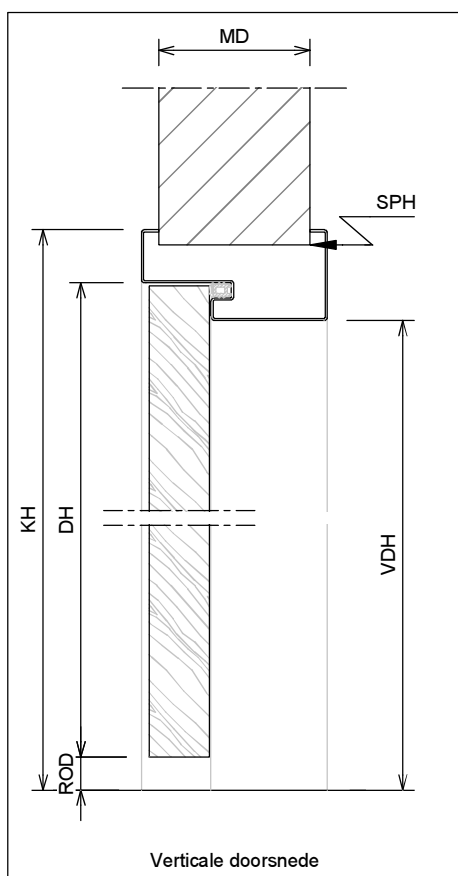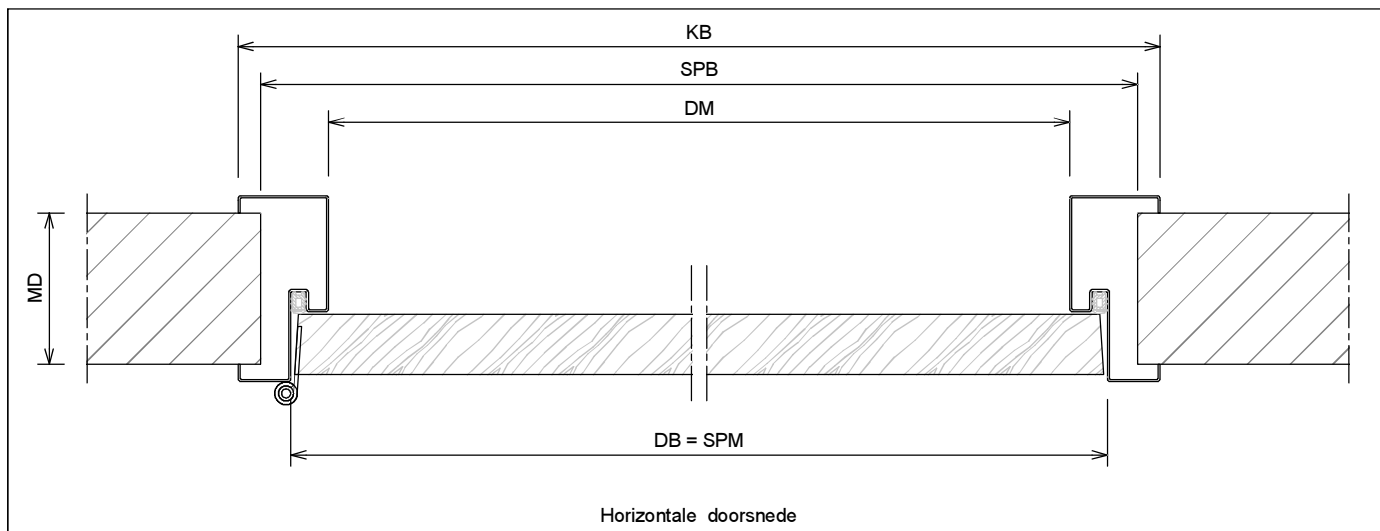



\*\* **bij 30 of 60 minuten brandwerend**  
In de gebruikssituatie moet de ROD 4mm zijn.  
Bij een bestelwaarde van ROD > 4mm dient dit gecompenseerd te worden door gebruik te maken van een dorpel.


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte	DB	
DM	DagMaat	DB -50	
SPM	SPonningMaat = DeurBreedte		
KB	KozijnBreedte	DB +70	
SPB	SParingBreedte	DB +45 <sup>+5</sup> <sub>0</sub>	
MD	MuurDikte	70 / 100 / 110 / 125 / 150 / ...	
DH	DeurHoogte	DH	
ROD	Ruimte Onder Deur bij inmetseluitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22 - 14 - 8 - ....	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH +ROD -23 * *	
KH	KozijnHoogte	DH +ROD +37	
SPH	SParingHoogte	DH +ROD +27	

# Model: A01 - A61 - Stomp


Kozijn zonder bovenlicht met 25mm sponning

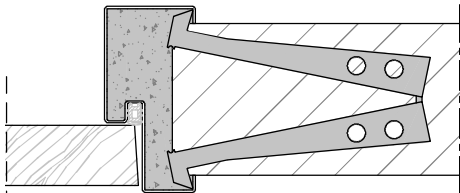

Aansluiting inmetSELkozijn (+inleganker)  
Brandwerend 60 min. niet mogelijk  
Optioneel: Vellingblokkankers

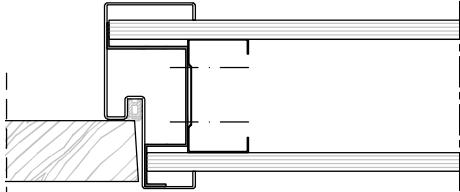


Aansluiting metalstudwand (+Omega-beugel)

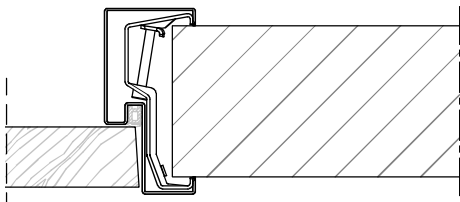

Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)



Wandbeeindiging  
bij montageuitvoering

①




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken

②




MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm)
70 mm	93 x 60 mm
100 mm	123 x 60 mm
110 mm	133 x 60 mm
125 mm	148 x 60 mm
150 mm	173 x 60 mm
..... mm	..... x 60 mm

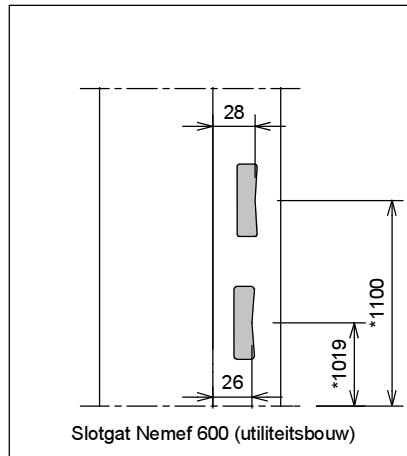


Slotgat Nemef 600 (utiliteitsbouw)


\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen  
(losse afdeplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen




Insteekscharnier A0838

- Montage uitvoering
- Bevestiging op klembeugel



Insteekscharnier A0838

- InmetSEL uitvoering
- Bevestiging aan achterlas constructie A10-14



Projectscharnier VX 7729

- InmetSEL-, montageuitvoering
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen sparingsmaten op aanvraag