
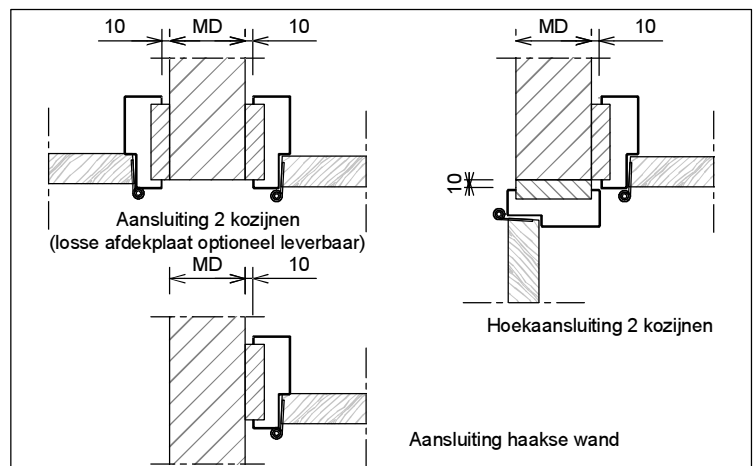
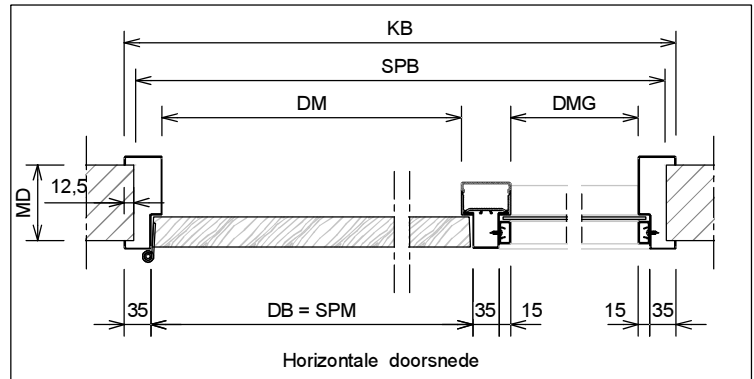
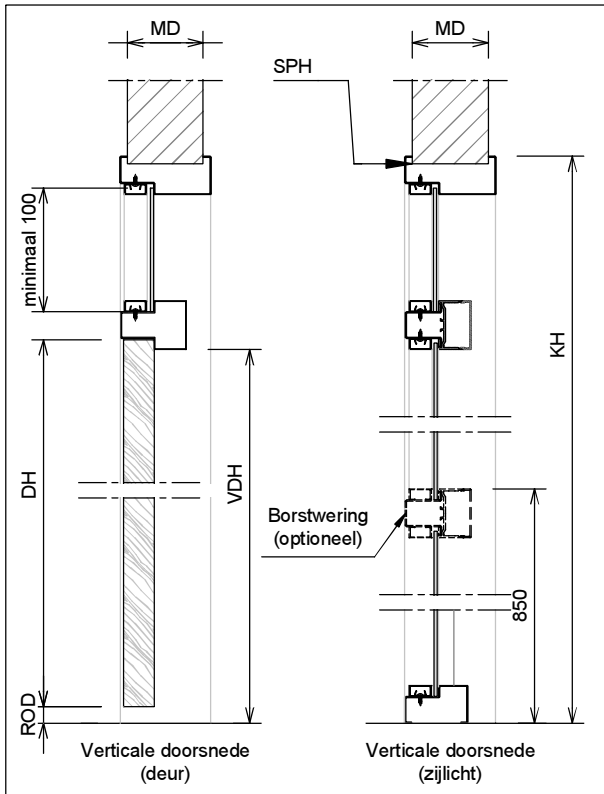


### Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- optie: slotgatvoorziening .....
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband
- optie: kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan scharnierzijde (model C21, C31, C41)

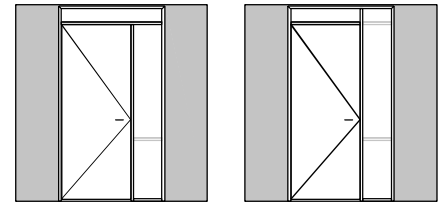


|     | Rekentabel  | Berekening                       | Waarde |
|-----|---|----------------------------------|--------|
| DB  | DeurBreedte   | DB                               |        |
| DM  | DagMaat   | DB-30                            |        |
| DM  | DagMaat 25 mm aanslagspinning   | DB-50                            |        |
| SPM | SPonningMaat = DeurBreedte  |                                  |        |
| KB  | KozijnBreedte   |                                  |        |
| SPB | SparingBreedte*   | KB-25 <sup>+5</sup> <sub>0</sub> |        |
| DMG | DagMaat Glasopening zijlicht**  |                                  |        |
| MD  | MuurDikte 70 / 90 / 100 / 110 / 150 / ....  | DH+ROD-13                        |        |
| DH  | DeurHoogte  |                                  |        |
| ROD | Ruimte Onder Deur bij inmetSELuitvoering  | 22                               |        |
| ROD | Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering   | 22, 14, 8, ...                   |        |
| VDH | Vrije Doorgang Hoogte   | DH+ROD-13                        |        |
| VDH | Vrije Doorgang Hoogte 25mm aanslagspinning  | DH+ROD-23                        |        |
| KH  | KozijnHoogte****  |                                  |        |
| SPH | SparingHoogte***  | KH-10 ±5                         |        |
|     | Minimale plafondhoogte***   | ROD+DH+ 193                      |        |
|     | * = alleen van toepassing bij montageuitvoering<br>** = uitgaande van 15 mm aanslagspinning<br>*** = minimale ruimte tussen kozijn en plafond 10 mm<br>**** = kozijnhoogte oplopend per 10 mm |                                  |        |
|     | Voor berekening glasmaten: <a href="http://www.andusta.nl/maatvoeringen">www.andusta.nl/maatvoeringen</a>   |                                  |        |


# Model: B21 - B31 - B41 - Stomp - Ut

Kozijn met bovenlicht, volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde


- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

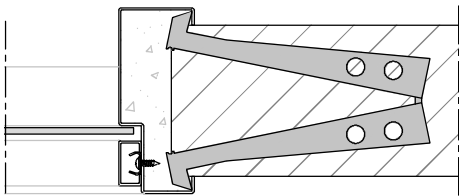

Aansluiting inmetSELkozijn (+inleganker)  
Optioneel: vellingblokkankers

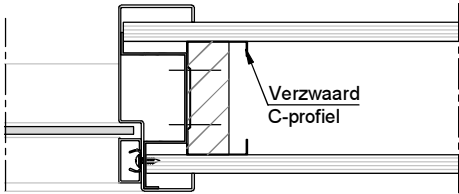

Aansluiting metalstudwand (+Omega-beugel)

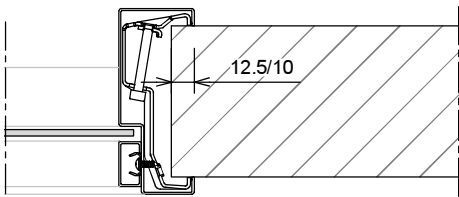

Aansluiting montagekozijn (+klemeugel)

Wandbeëindiging  
bij montageuitvoering




①



1 - Oneffenheden max. 5 mm


2 - Geen zelfkant  
bij vellingblokken

②

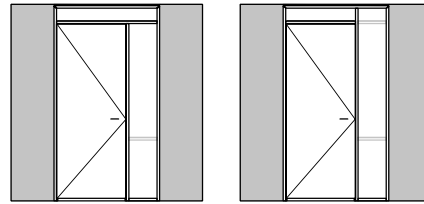


| MD (muurdikte) | Profiel (utiliteitsbouw 1.5mm) |
|----------------|--------------------------------|
| 70 mm          | 93x50 mm                       |
| 100 mm         | 123x50 mm                      |
| 110 mm         | 133x50 mm                      |
| 125 mm         | 148x50 mm                      |
| 150 mm         | 173x50 mm                      |
| ... mm         | (MD+23) ...x50 mm              |


\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.



Slotgat Nefef 600




Slotgat Nefef 1200-1300-1400 (optioneel)

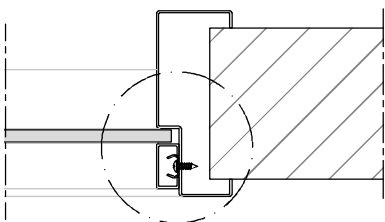


Uitvoering met aluminium glaslijst 30x15 mm

Optie: aanslagband

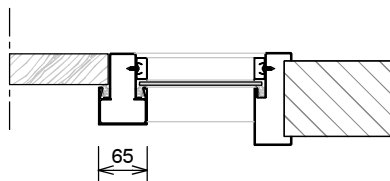


Optie: aanslagband  
25 mm aanslagspanning

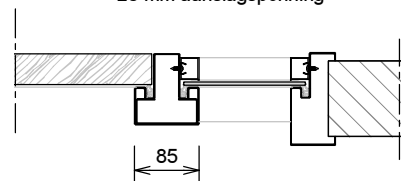


Indien tussenstijlen/kalfdelen aanwezig met aanslagband  
minimale muurdikte 90 mm.

Utiliteitsbouw



Insteekscharnier A0838

- InmetSEL-/ Montageuitvoering



Projectscharnier VX 7729 100

- 3D instelbaar  
- tpv scharnier wand uitkappen  
sparingsmaten op aanvraag

Optionele scharnieren

-Tectus

.....

.....