





## Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening Nemef 1200 ( 1300 - 1400 )
- optie: slotgatvoorziening .....
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met aanslagband
- optie: dubbeldeursuitvoering model F11
- standaard deurhoogtes A11 dh = 2015, dh = 2115, dh = 2315

# ANDUSTA

## Model: A11 - Opdek - Wo


Kozijn met bovenlicht , uitschuifstukjes + plafondprofiel

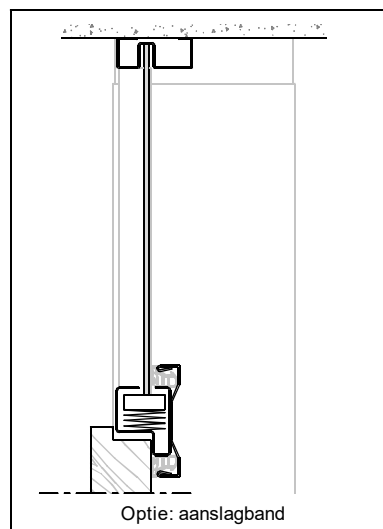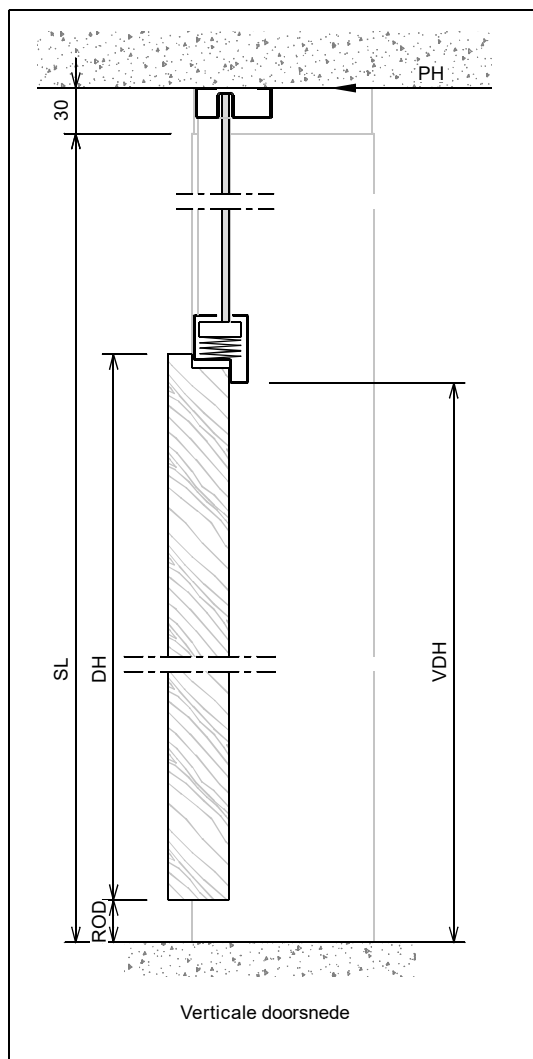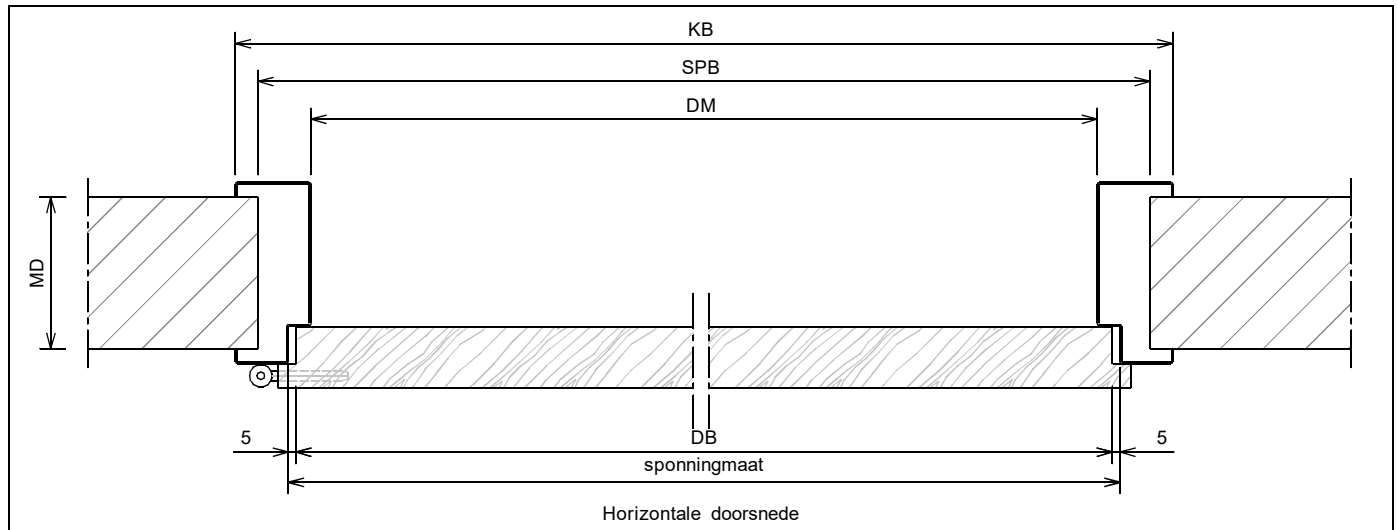


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
DM	DagMaat deuropening	DB - 20	
KB	KozijnBreedte	DB + 80	
SPB	SParingBreedte	DB + 55 ± 5	
MD	MuurDikte		
	Sponningmaat	DB + 10	
DH	DeurHoogte		
ROD	Ruimte Onder Deur	28, 20, 13, ....	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH + ROD - 19	
PH	PlafondHoogte		
SL	StijlLengte *	PH - 30	
	Minimale plafondhoogte	DH + 125	
	* = StijlLengte oplopend met 10 mm		
	Voor berekening glasmaten : <a href="http://www.andusta.nl/maatvoeringen">www.andusta.nl/maatvoeringen</a>		

# Model: A11 - Opdek - Wo

Kozijn met bovenlicht ,uitschuifstukjes + plafondprofiel

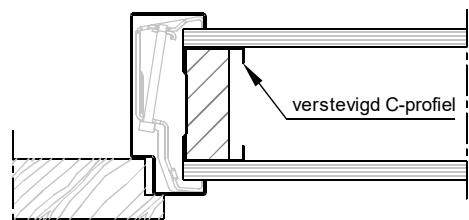


Aansluiting metalstudwand (+ klembeugel)

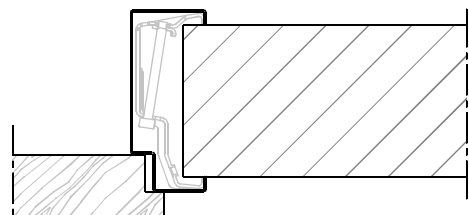

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

Wandbeeindiging  
bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm


2 - Geen zelfkant  
bij vellingblokken

②





MD (muurdikte)	Profiel (woningbouw 1.0 mm)
70 mm	90 x 50 mm
100 mm	120 x 50 mm
110 mm	130 x 50 mm
125 mm	145 x 50 mm
150 mm	170 x 50 mm
..... mm	..... x 50 mm


\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

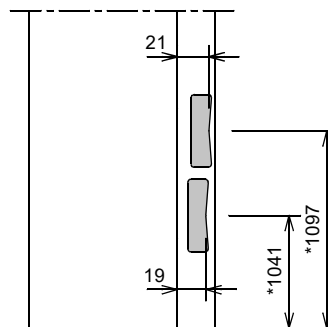


Slotgat Nemeff 1200-1300-1400 (woningbouw)




Aansluiting haakse wand

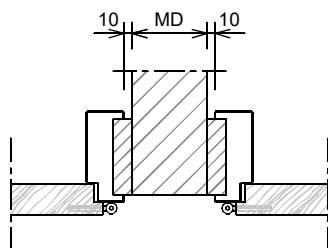

Aansluiting 2 kozijnen  
(losse afdeklaat optioneel leverbaar)

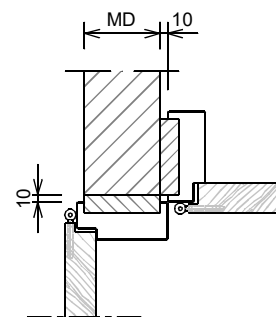


Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekpaumelle A12-08 + A12-09

- montage op klembeugel



Insteekpaumelle V 0026 WF

- in combinatie met A12-08