

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn met boven en zijlicht t.b.v. houten deur- Brandwerend EW20

Rapportnummer	97-CVB-R01096
Normering	NEN 6069;1991
Vlamdichtheid (E) naar het vuur toe	23 minuten
Thermische isolatie (I) naar het vuur toe	23 minuten
Kozijn gegevens	
Kozijn model	stomp en opdek
Uitvoering	montage kozijn
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1600 x 2500 mm (max. incl. zij- en bovenlicht)
Sponning	15 x 25 mm
Bovenlicht	Ja 910 x 308 mm maximaal
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja EW20
Van het vuur af draaiend	nee
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-09 / V8016WF
Dievenpen	1 stuks
Slot	Nemef 1255/2 of gelijkwaardig
Deursluiser	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Ideaal
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	934 x 2107 mm (maximaal)
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	70 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (625 kg/m ³)

Alle wijzigingen voorbehouden.

Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Efectis.



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl




SKG-IKOB 0102 3099

25-05-2022

95-CVB-R01096

Toepasbaar voor onderstaande modellen:

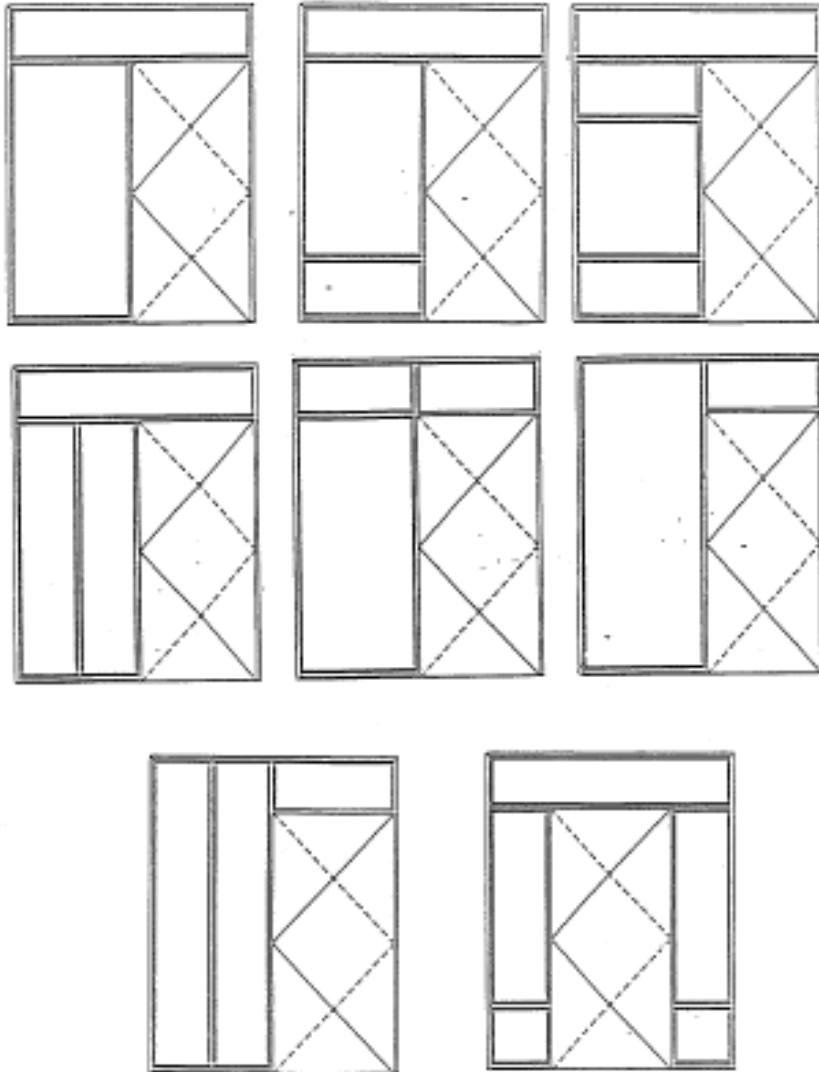

ANDUSTA
STALEN BINNENDEURKOZIJNEN

Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

25-05-2022