


Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard met kunststof glaslijt (wit)
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm

ANDUSTA


Model: A11 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht , uitschuifstukjes + plafondprofiel




Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- afwijkende slotgatvoorziening

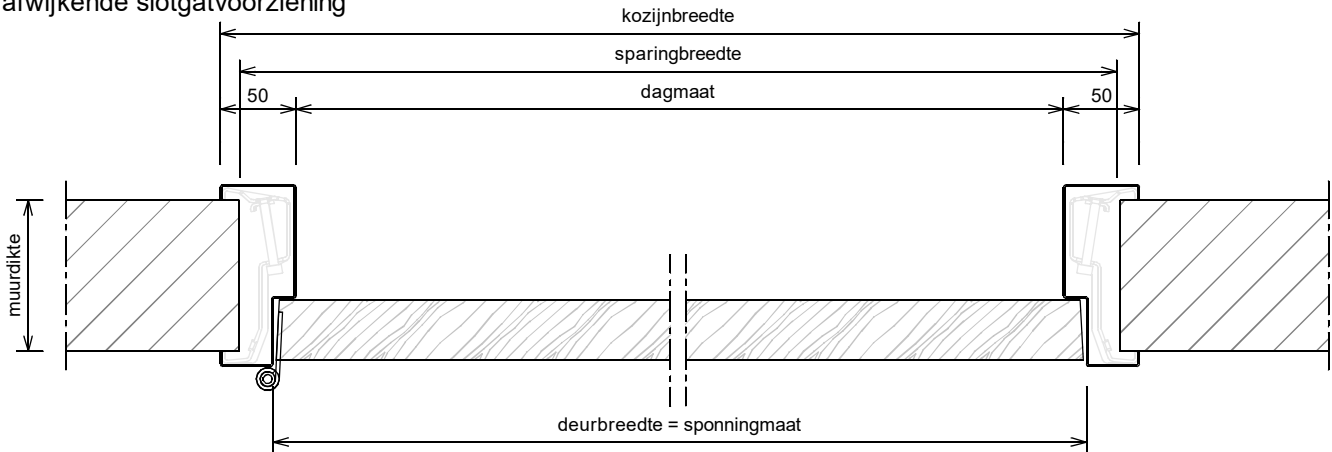


Horizontale doorsnede

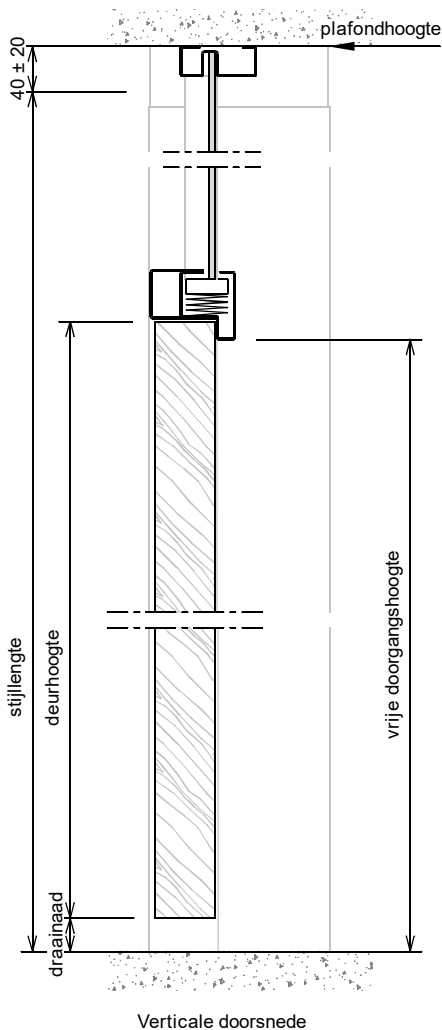


Verticale doorsnede


| Rekentabel | Berekening | Waarde |
|---|-----------------------------|--------|
| Deurbreedte | | |
| Dagmaat deuropening | Deurbreedte - 30 | |
| Sponningmaat = Deurbreedte | | |
| Kozijnbreedte | Deurbreedte + 70 | |
| Sparingbreedte | Deurbreedte + 45 ± 5 | |
| Muurdikte | | |
| Deurhoogte | | |
| Draainaad | 22, 14, 8, | |
| Vrije doorgang hoogte | Deurhoogte + Draainaad - 13 | |
| Plafondhoogte | | |
| Stijllengte * | Plafondhoogte - 40 ± 20 | |
| Minimale plafondhoogte | Deurhoogte + 125 | |
| * = stijllengte olopend per 10 mm | | |
| Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl | | |

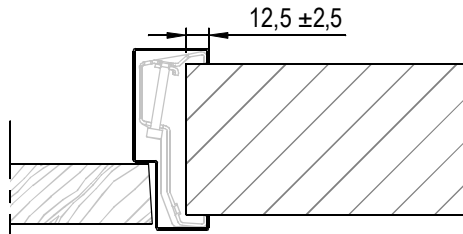

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)


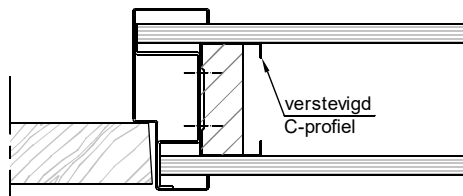


Aansluiting metalstudwand

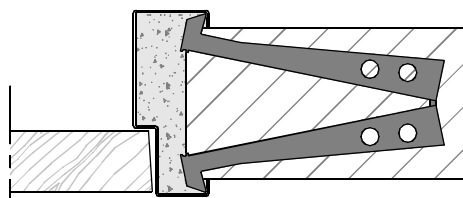

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

Optie: aanslagband (geluidswerend)
15mm aanslagspoonning

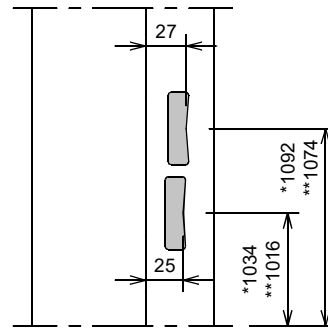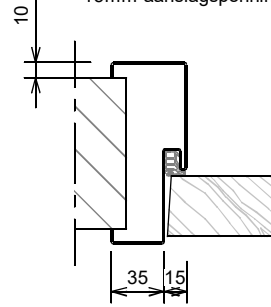


Slotgat Nemeff 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekcharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte max. 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht