

Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 225 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300 - 1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslasponning 15 mm
- standaard kunststofglaslijst (wit)
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




Optie

- uitgevoerd met aanslagband (muurdikte ≥ 90)
- uitgevoerd met borstwering
- afwijkend slotgatvoorziening

ANDUSTA

Model: B11 - Stomp - Wo

Kozijn met bovenlicht, zijlicht aan sluitzijde met uitschuifstukjes + plafondprofiel

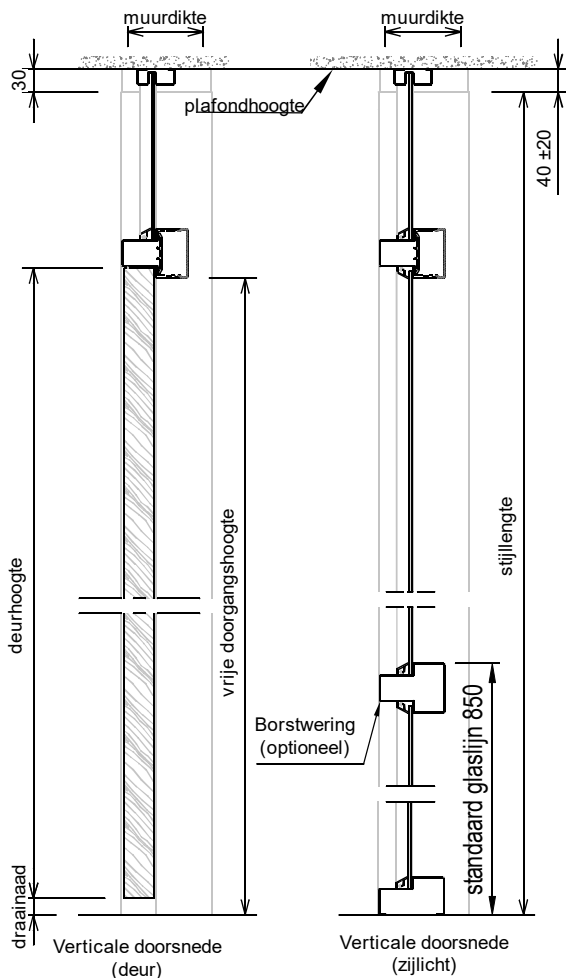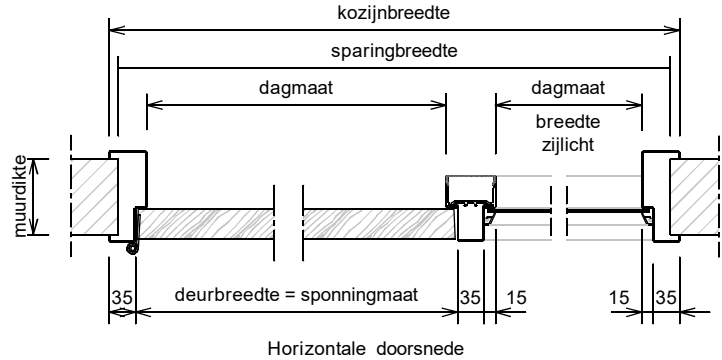

Varianten:

C11: kozijn met zijlicht aan hangzijde.

D11: kozijn met zijlicht aan beide zijden.


G11: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.

H11: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.


J11: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.

Voor varianten zie ook: www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat deuropening	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 \pm 5	
Muurdikte		
Dagmaat glasopening zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 135	
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8,	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Plafondhoogte		
Stijllengte (oplopend per 10 mm)	Plafondhoogte - 40 \pm 20	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + 125	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		

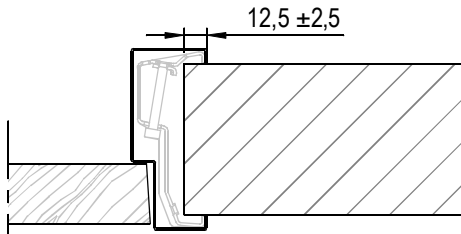

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)


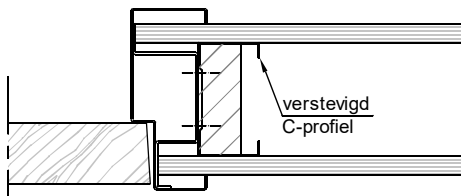


Aansluiting metalstudwand

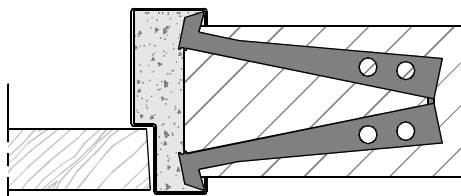

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

Optie: aanslagband (geluidswerend)
15mm aanslagspanning



Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekcharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte max. 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht