

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- standaard dagkantomlijsting gelakt RAL 9010
- aluminium glaslat in kleur aan bovenzijde
- standaard af fabriek gelast nisgedeelte met versteviging
- standaard ROB schuifgarnituur
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard geschikt voor muurdikte 125 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



Optie

- uitvoering met "plafond hoge deur" (model R61)
- uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 0 mm incl. uitwerpeveer



Model: R01-R61

Kaderloos met stalen dagkant omlijsting



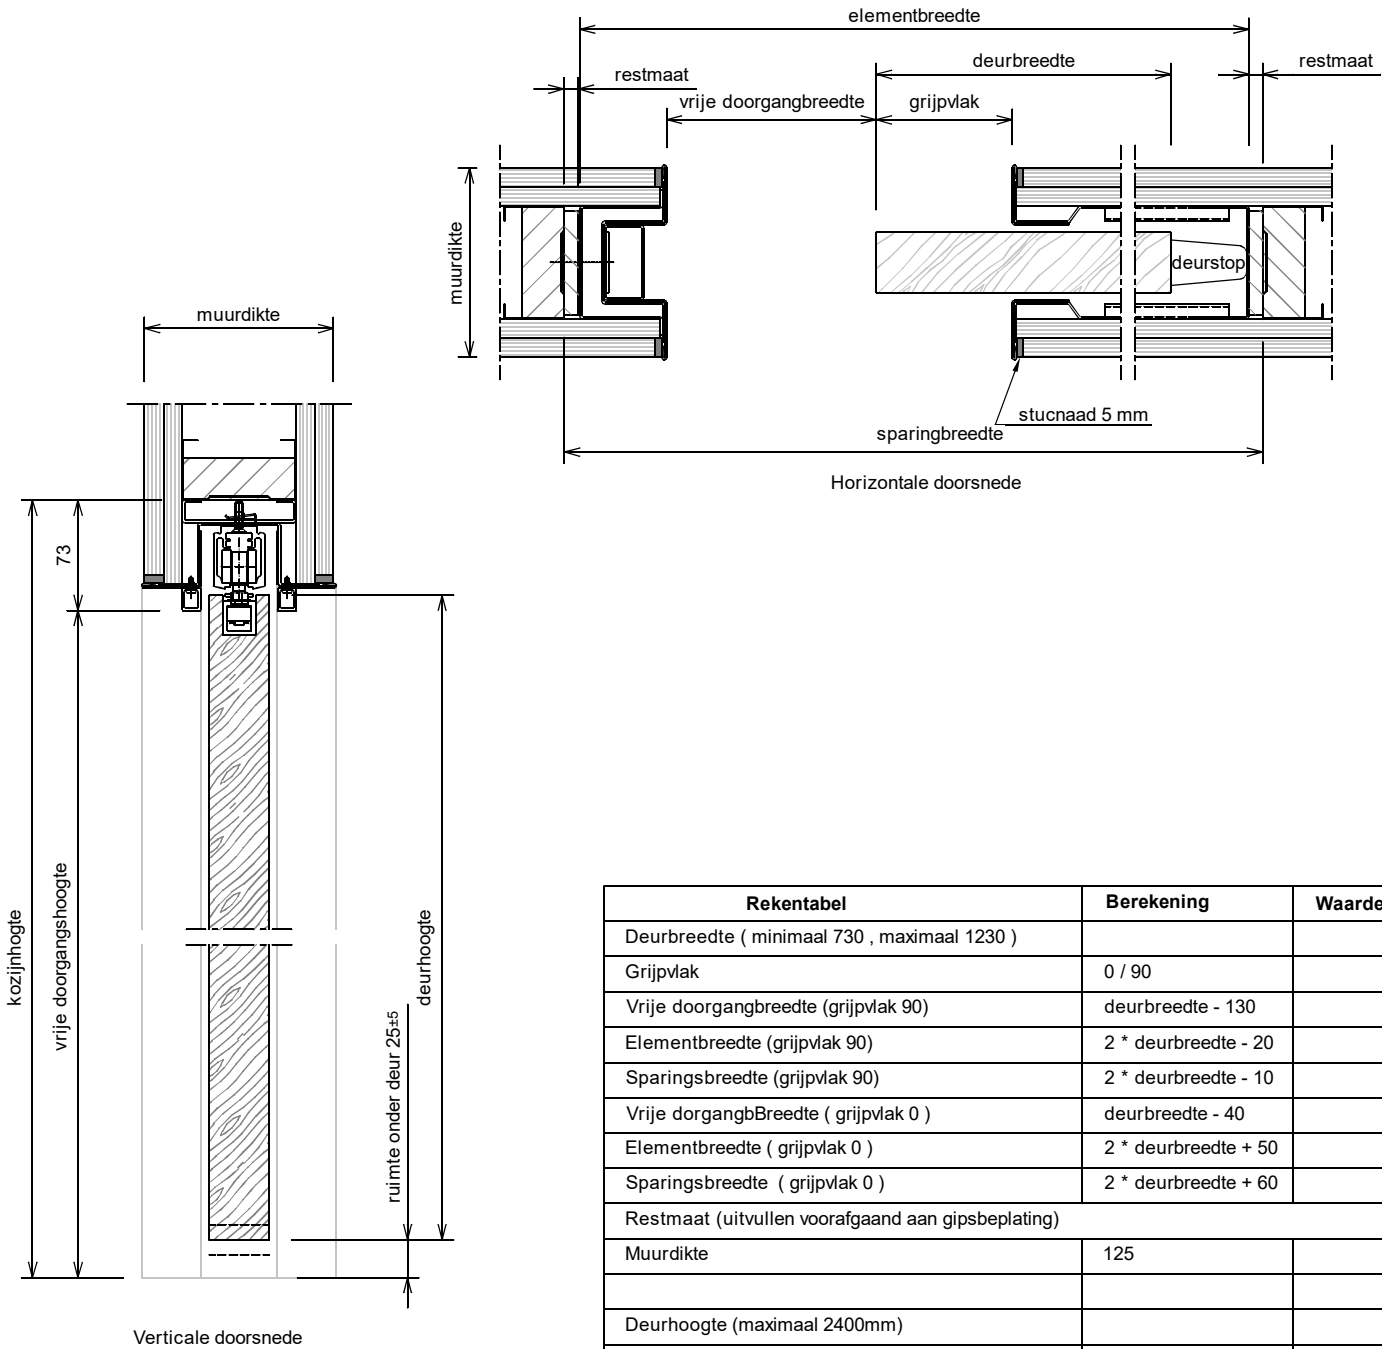



Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730 , maximaal 1230)		
Grijpvlak	0 / 90	
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 90)	deurbreedte - 130	
Elementbreedte (grijpvlak 90)	2 * deurbreedte - 20	
Sparingsbreedte (grijpvlak 90)	2 * deurbreedte - 10	
Vrije dorgangbBreedte (grijpvlak 0)	deurbreedte - 40	
Elementbreedte (grijpvlak 0)	2 * deurbreedte + 50	
Sparingsbreedte (grijpvlak 0)	2 * deurbreedte + 60	
Restmaat (uitvullen voorafgaand aan gipsbeplating)		
Muurdikte	125	
Deurhoogte (maximaal 2400mm)		
Kozijnhoogte	deurhoogte + 88	
Vrije doorgangshoogte	deurhoogte + 15	
Sparingshoogte	deurhoogte + 105	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen


Model: R01-R61

Kaderloos met stalen dagkant omlijsting

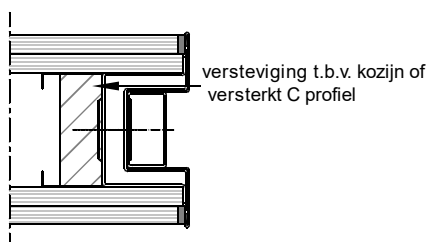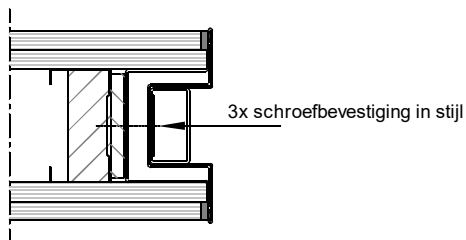


Slotgat + RVS-sluitplaat (optie)

Aansluiting MS-wand



deurstop bij grijpvlak 90

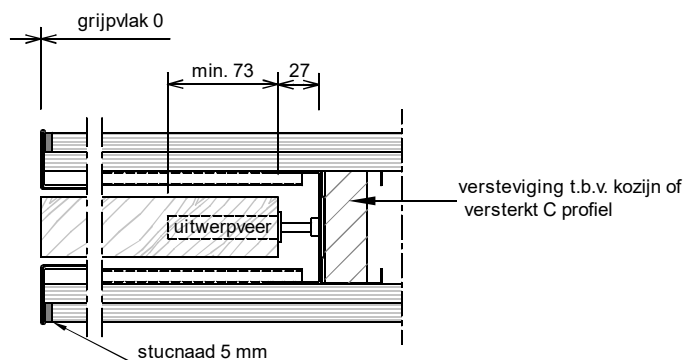

Deur volledig wegschuivend met uitwerpveer (optie)