


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- montage- inmetstel of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 225 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotatvoorziening Nemeff 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard met aanslagprofiel 15 mm
- standaard met aluminium glaslijst (in kleur)
- standaard deurhoogtes 2015, 2115, 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm

ANDUSTA



Model: B01 - B61 - Stomp - Ut

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

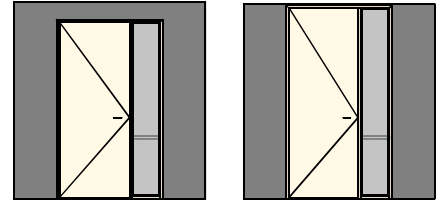

Optie

- uitgevoerd met "plafond hoge deur" model B61
- afwijkende slotatvoorziening
- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met aanslagspinning 25 mm (muurdikte ≥ 90 mm)
- uitgevoerd met stalen glaslijst (in kleur)
- uitgevoerd met borstwering
- uitgevoerd tbv deurdikte 54 mm

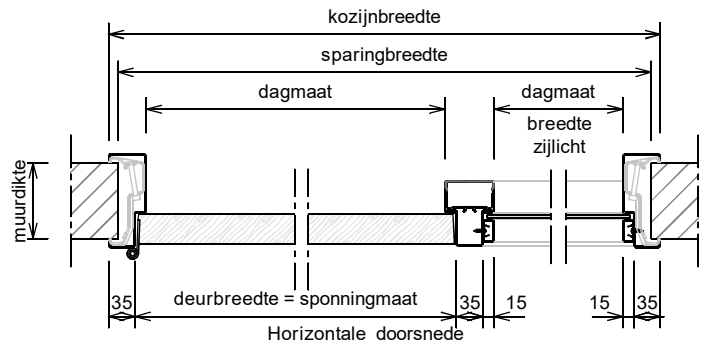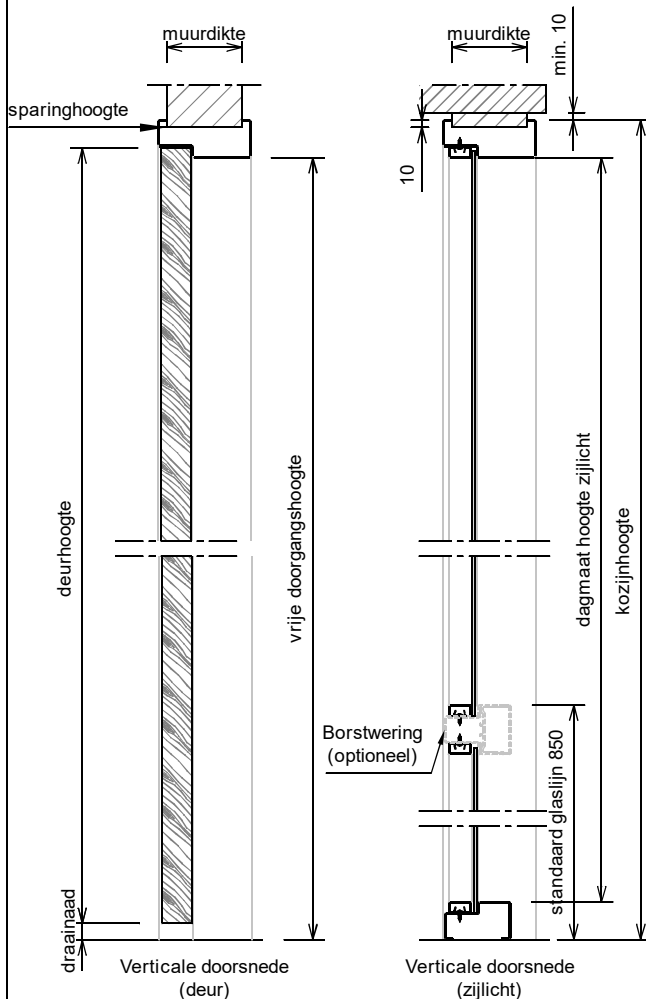

Varianten:

C01: kozijn met zijlicht aan hangzijde.

D01: kozijn met zijlicht aan beide zijden.

G01: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.

H01: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.



J01: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.

Voor varianten zie ook: www.andusta.nl/downloads/keuzeblad_varianten_kozijnen


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat 15 mm aanslagspinning	Deurbreedte - 30	
Dagmaat 25 mm aanslagspinning	Deurbreedte - 50	
Kozijnbreedte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 \pm 5	
Dagmaat breedte zijlicht 15mm aanslagspinning	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 135	
Dagmaat breedte zijlicht 25mm aanslagspinning	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 155	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij inmetseluitvoering	22	
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije doorganghoogte 15 mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Vrije doorganghoogte 25mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 23	
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Dagmaathoogte zijlicht 15mm aanslagspinning	Kozijnhoogte - 100	
Dagmaathoogte zijlicht 25mm aanslagspinning	Kozijnhoogte - 120	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op www.andusta.nl		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigd C-profielen


Stomp-Utiliteitsbouw

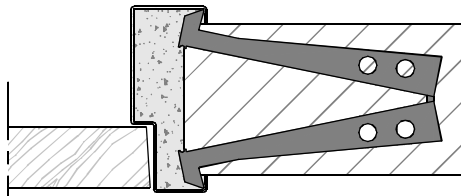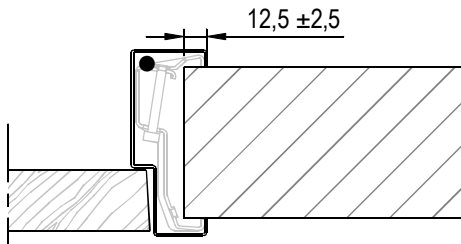

Aansluiting in metselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkers

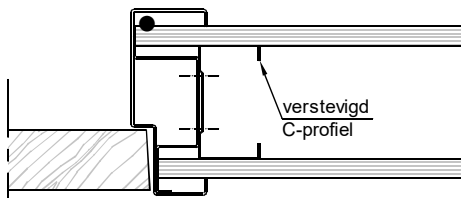


Aansluiting metalstudwand

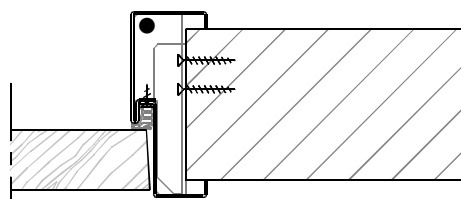


Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar

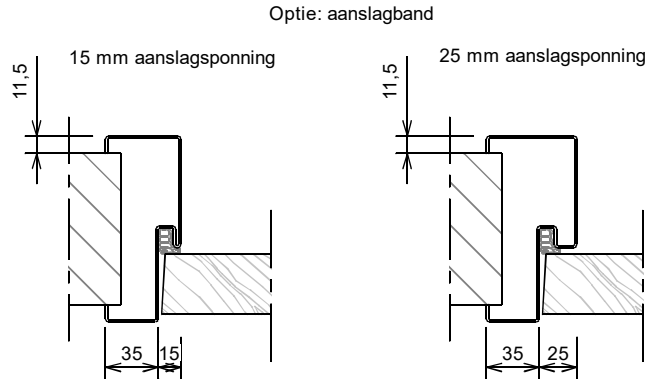


Optie: aanslagband




Slotgat Nemef 600

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.
** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.


Optionele scharnieren op aanvraag



3D- scharnier Stiletto
Deurdikte 40 mm.
- inmetSEL- / montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- max. 100 kg deurbladgewicht





Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- inmetSEL- / montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- montage op klembeugel




Projectscharnier VX 7729 100
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen sparringsmaten op aanvraag
- 3 scharnieren

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm.
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht