

## Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening Nemef 1200 ( 1300 - 1400 )
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard kunststof glaslijst (wit)
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard aanslagspooning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm




## Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- afwijkende slotgatvoorziening

ANDUSTA

## Model: A11 - Opdek - Wo

Kozijn met bovenlicht , uitschuifstukjes + plafondprofiel

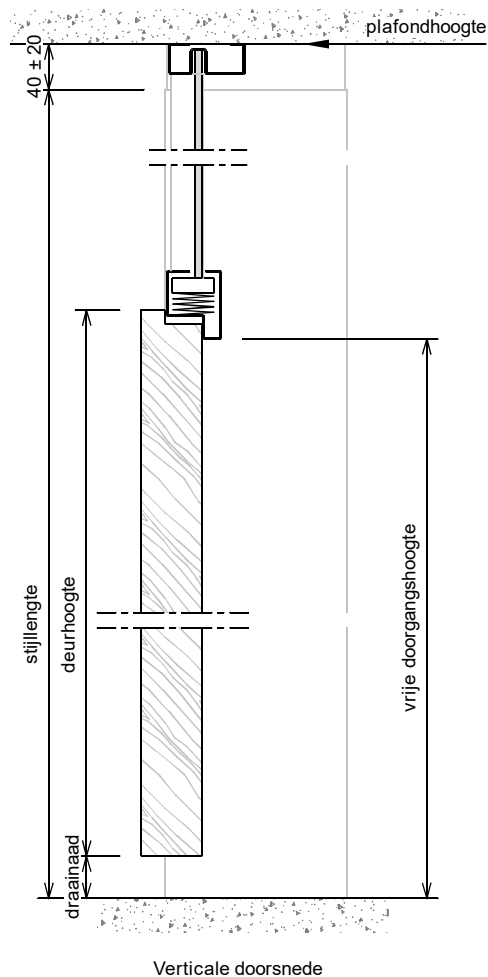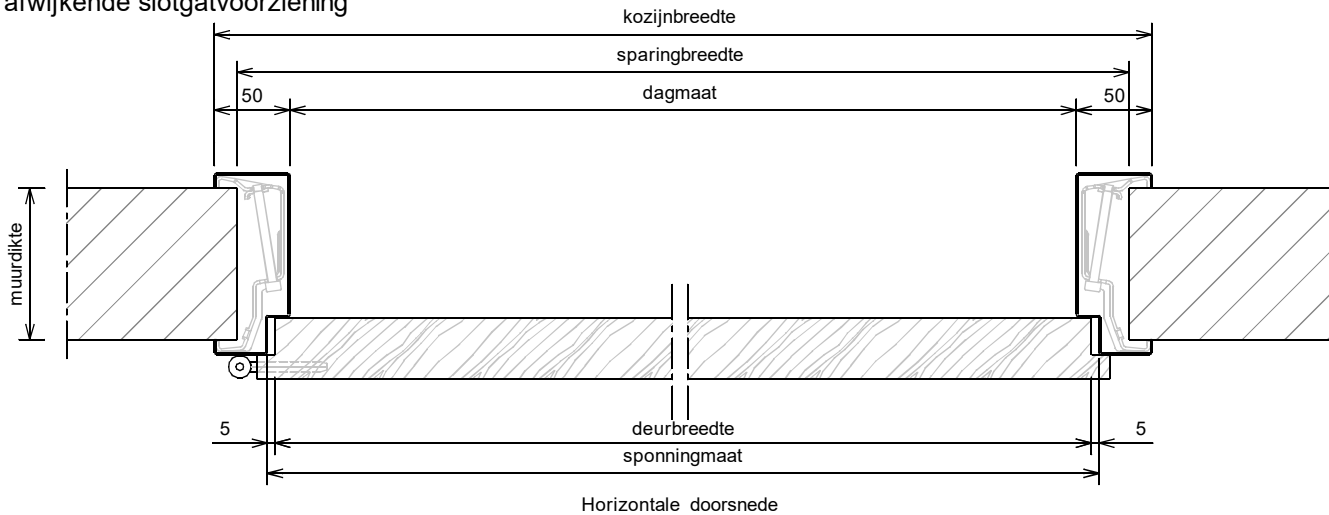


| Rekentabel                        | Berekening                  | Waarde |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| Deurbreedte                       |                             |        |
| Dagmaat                           | Deurbreedte - 20            |        |
| Kozijnbreedte                     | Deurbreedte + 80            |        |
| Sparingbreedte                    | Deurbreedte + 55 ± 5        |        |
| Muurdikte                         |                             |        |
| Sponningmaat                      | Deurbreedte + 10            |        |
| Deurhoogte                        |                             |        |
| Draainaad                         | 28, 20, 13, ....            |        |
| Vrije Doorgangshoogte             | Deurhoogte + Draainaad - 19 |        |
| Plafondhoogte                     |                             |        |
| Stijlengte *                      | Plafondhoogte - 40 ± 20     |        |
| Minimale Plafondhoogte            | Deurhoogte + 125            |        |
| * = Stijlengte oplopend met 10 mm |                             |        |


Voor berekening glasmaten : zie downloads op [www.andusta.nl](http://www.andusta.nl)

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen


## Opdek-Woningbouw

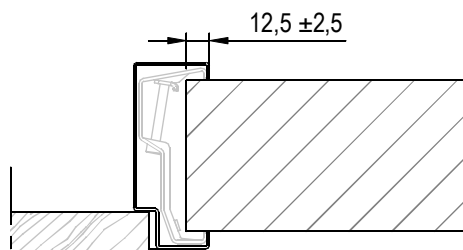



Aansluiting montagekozijn ( + klembeugel )

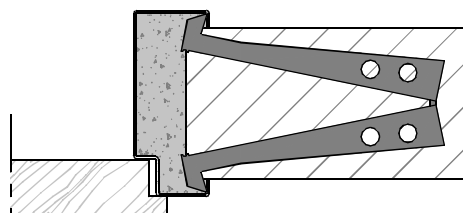

Aansluiting inmetSELkozijn ( + inleganker )  
Optioneel: vellingblokkankers

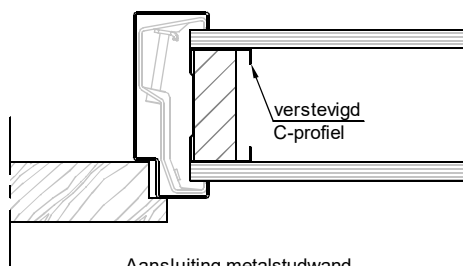

Aansluiting metalstudwand

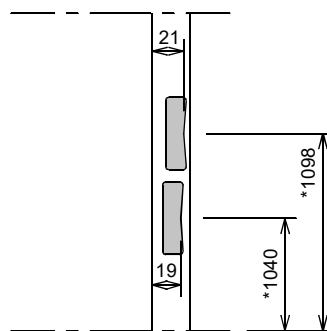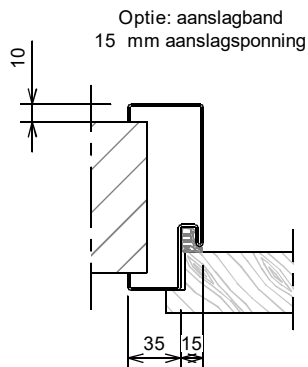

Slotgat Nemef 1200 - 1300 - 1400



\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoopte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging  
bij montageuitvoering

①


- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant  
bij vellingblokken

②

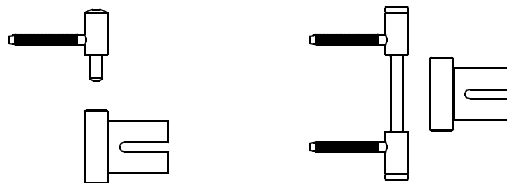


InsteeKpaumelle A12-08 + A12-09 - montage op klembeugel  
Dubbel stift insteeKpaumelle A12-08 + V0026 - montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht/ bovenlicht:  
Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst  
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht