

Inbraakwerend

- Weerstandsklasse RC2
- afmetingen, minimale wanddikte, deurtype, deurdikte, glas, beslag e.d. zie samenvatting van onderzoek t.b.v. certificering.

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetstel of montage uitvoering
- muurdiktes 70 t/m 150 mm (oplopend per 5 mm)
- standaard slotgatvoorziening Nemef 4109 met haaksloot
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslijsten (in kleur)
- standaard uitgevoerd met 3 scharnieren
- standaard aanslagspinning 15 mm
- standaard deurdikt 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




Optie

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met 25 mm aanslagspinning (muurdikte ≥ 90 en incl. aanslagband)
- uitgevoerd met voorziening tbv deurdranger
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd met stalen glaslijst (in kleur)
- uitgevoerd tbv deurdikte 54 mm

ANDUSTA

Model: A21 - Stomp - Ut IBW - RC2

Kozijn met bovenlicht met volle bovendorpel

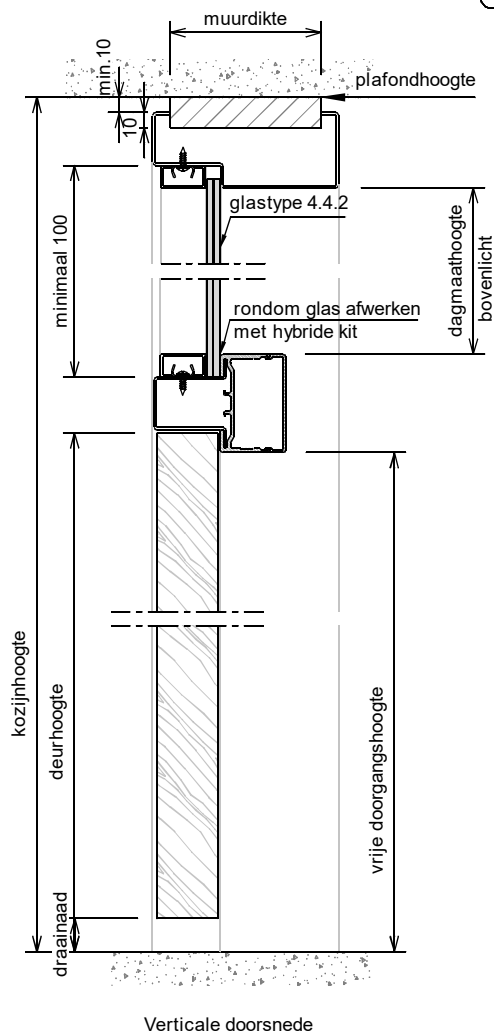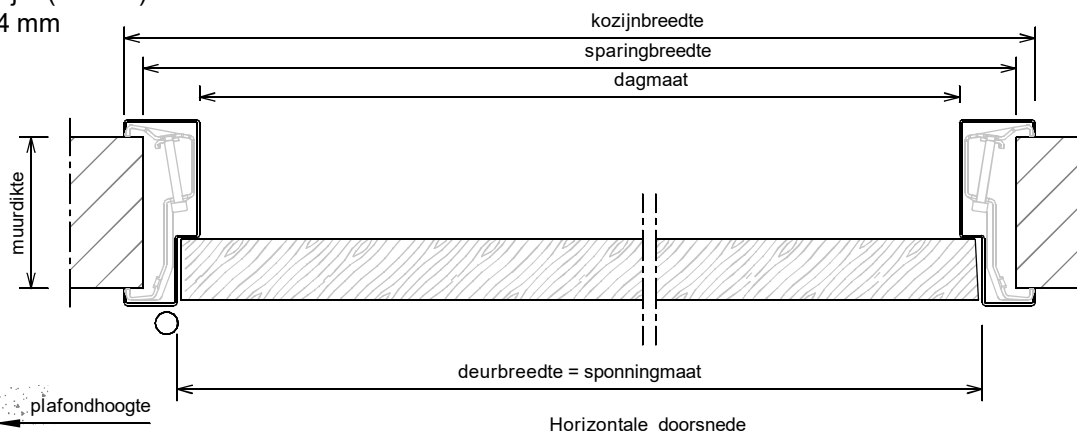

Rekentabel		Waarde
Deurbreedte (max. 1100 mm)		
Dagmaat 15 mm aanslagspinning	Deurbreedte nominaal - 30	
Dagmaat 25 mm aanslagspinning	Deurbreedte nominaal - 50	
Kozijnbreedte	Deurbreedte nominaal + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte nominaal + 45 $\pm$ 5	
Muurdikte		
Deurhoogte (max. 2600 mm)		
Draainaad bij inmetseluitvoering	22	
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije doorganghoogte 15 mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Vrije doorganghoogte 25 mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 23	
Plafondhoogte		
Kozijnhoogte (max. 3000mm)	Plafondhoogte - 10 $\pm$ 5	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - Deurhoogte - Draainaad - 72	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 $\pm$ 5	
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 182	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

Verhouding Montage kozijn


Breedte: Lengte 1:4,8

Indien verhouding groter dan 1:4,8 neem contact op voor een passende oplossing.


Stomp - Utiliteitsbouw - IBW - RC2

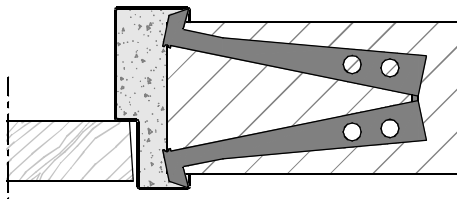


Aansluiting inmetsselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: veiligheidsblokkers

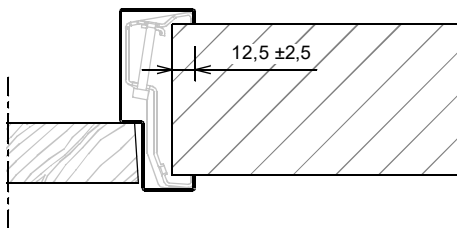


Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

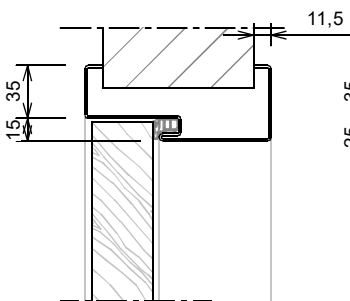


Optie: uitgevoerd met aanslagband
15 mm aanslagspooning

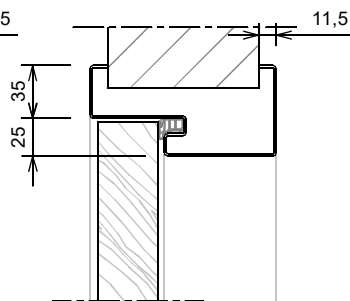

Optie: uitgevoerd met aanslagband
25 mm aanslagspooning

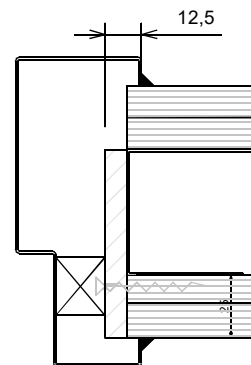


Dubbel gips
Versterkingsplank
(door derden)

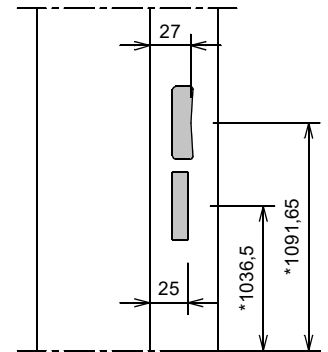


Slotgaten Nemeff 4109

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Scharnier Stiletto
Inbraakwerend
- Inmetssel-/ Montageuitvoering
- sparringsmaten op aanvraag
- max. 100 kg deurbladgewicht


RC2 - rapport SHR 16.0097



Scharnier A0838-IBW
Inbraakwerend
- Inmetssel-/ Montageuitvoering
- sparringsmaten op aanvraag
- 4e scharnier op aanvraag




Wandbevestiging

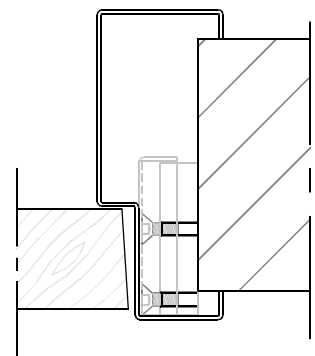


Stelblok


RC2 - rapport SHR 9.112



Projectscharnier PR01
Inbraakwerend
- inmetssel-/ montageuitvoering
- 3D instelbaar
- wand uitkappen t.p.v. scharnieren
- sparringsmaten op aanvraag
- 4e scharnier op aanvraag

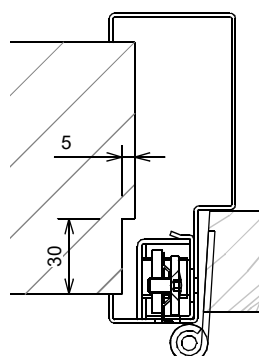

Uitkapping wand tbv
3D scharnieropname



Borg- / Stelschotel