

Brandwerend

- 30 minuten brandwerend kozijn: afmetingen, minimale wanddikte, deurtype, minimale deurdikte,beslag e.d. zie samenvatting van onderzoek t.b.v. certificering.



Kenmerken



- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- standaard deurhoogte 2015 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard voorbereid voor deurdranger
- standaard aanslagspinning 15 mm
- slotgatvoorziening Nemef 1200

Optie:


- uitgevoerd met gipsvulling af fabriek

Model: A01
Opdek - Wo BW30

Kozijn zonder bovenlicht

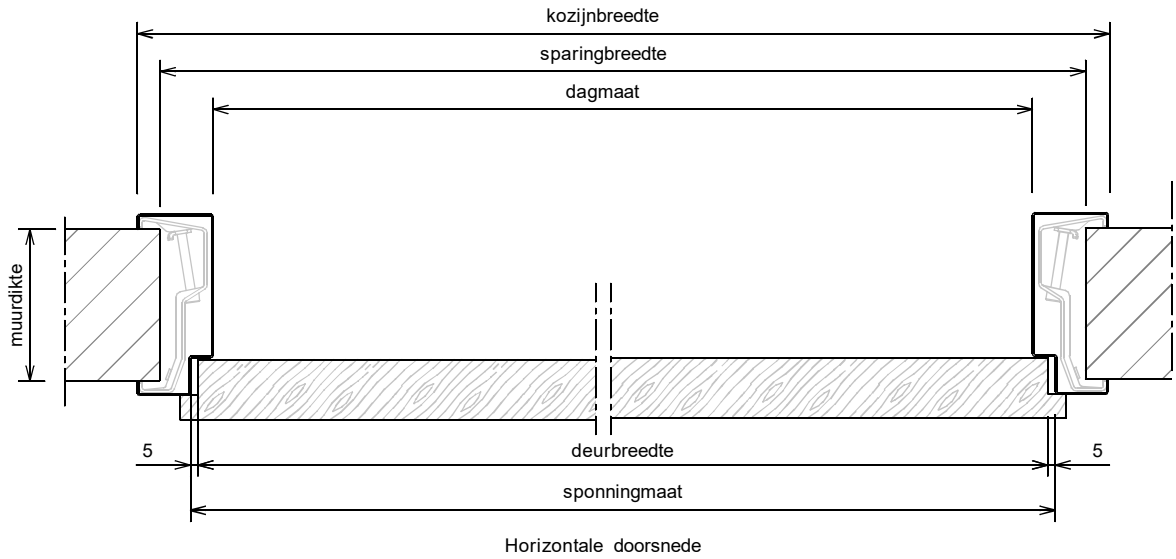

Horizontale doorsnede

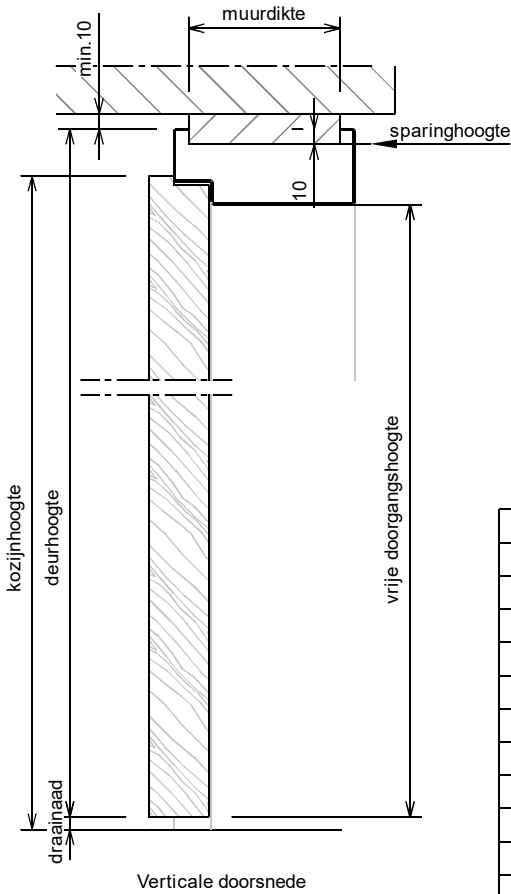


Verticale doorsnede


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 20	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 80	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 55 ± 5	
Muurdikte		
Sponningmaat	Deurbreedte + 10	
Deurhoogte		
Draainaad	28, 20, 13 (4 mm in gebruikssituatie)	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 19	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 31	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 21 ± 5	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen


Opdek-Woningbouw

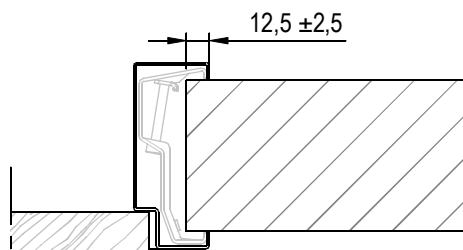



Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

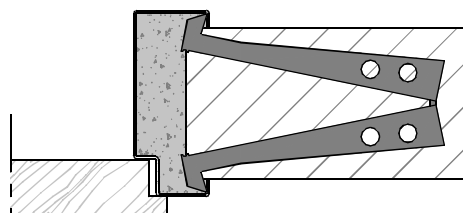

Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

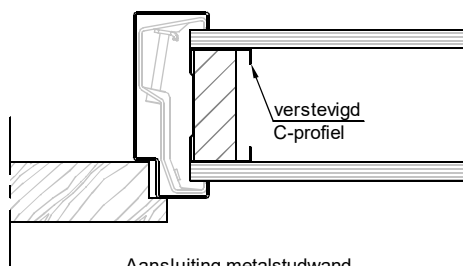

Aansluiting metalstudwand

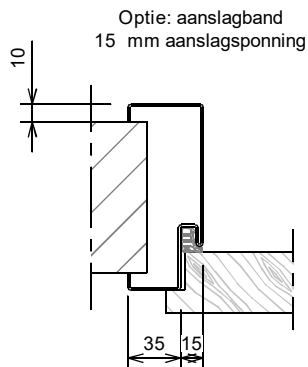

Slotgat Nemef 1200 - 1300 - 1400




* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoopte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

①


- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken

②




InsteeKpaumelle A12-08 + A12-09 - montage op klembeugel
Dubbel stift insteeKpaumelle A12-08 + V0026 - montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht/ bovenlicht:
Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht