

Eigenschappen kozijn:

- 30 min. brandwerend, Sa en S200 rookwerend
- RC2 inbraakwerend, Rw,p 39 dB geluidwerend

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- standaard deurdikte 54 mm
- standaard montageuitvoering
- standaard 25mm sponning
- standaard uitgevoerd met voorziening voor (vrijloop) deurdranger
- standaard uitgevoerd met brandwerend aanslagband
- standaard gipsvulling af fabriek
- standaard slotgatvoorziening voor Assa Abloy 566
- standaard voorziening voor kabeldoorvoer EA280
- standaard 3 stuks 3D inbraakwerende scharnieren (RVS)
- muurdikte 100 t/m 150 mm (muurdiktes oplopend per 5 mm)
- standaard deurhoogte 2115 of 2315 mm

Optie:



- uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model A61)
- uitgevoerd met slotgatvoorziening t.b.v. mechanisch zelfvergrendelend 3-puntsslot.
- uitgevoerd met 15 mm sponning
- uitgevoerd als inmetseluitvoering

ANDUSTA

Model: A01 - A61

Stomp - Woningtoegangsdeur

Inpandig kozijn zonder bovenlicht

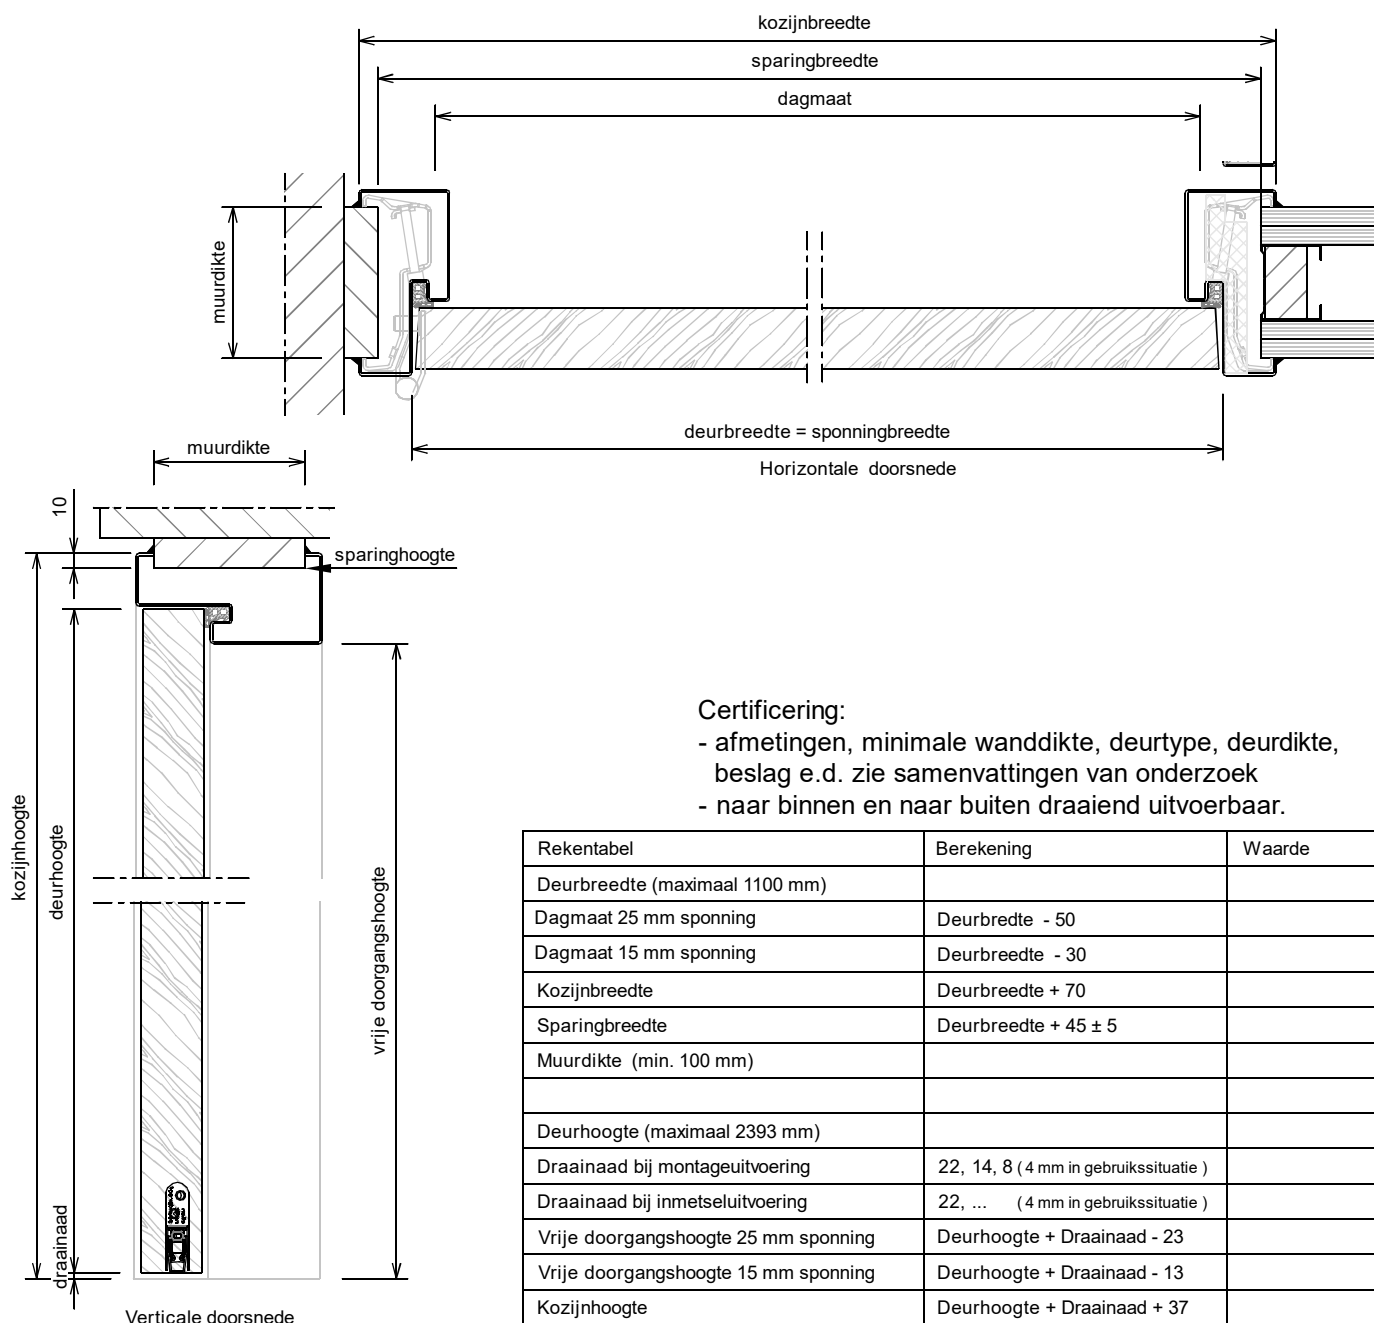

Certificering:

- afmetingen, minimale wanddikte, deurtype, deurdikte, beslag e.d. zie samenvattingen van onderzoek
- naar binnen en naar buiten draaiend uitvoerbaar.




Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (maximaal 1100 mm)		
Dagmaat 25 mm sponning	Deurbreedte - 50	
Dagmaat 15 mm sponning	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte (min. 100 mm)		
Deurhoogte (maximaal 2393 mm)		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8 (4 mm in gebruikssituatie)	
Draainaad bij inmetseluitvoering	22, ... (4 mm in gebruikssituatie)	
Vrije doorgangshoogte 25 mm sponning	Deurhoogte + Draainaad - 23	
Vrije doorgangshoogte 15 mm sponning	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27 ± 5	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen


ANDUSTA

Model: A01 - A61 Stomp - Woningtoegangsdeur


Inpandig kozijn zonder bovenlicht

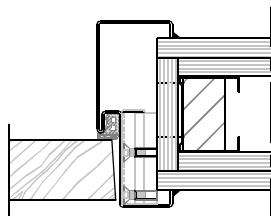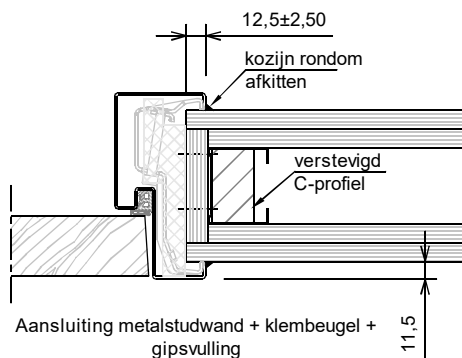


Stelblokje bij montage kozijn

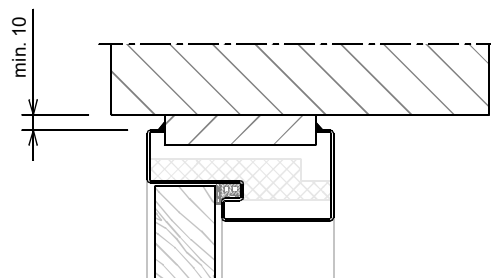


Aansluiting onder plafond

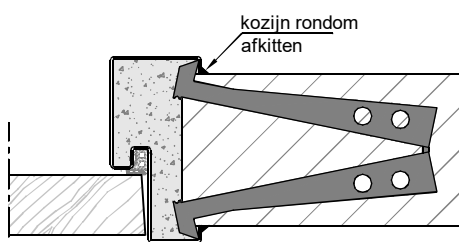


Optie: Aansluiting inmetselekozijn
(kozijn compleet volgieten)

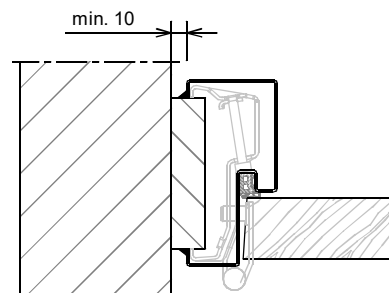


Aansluiting op haakse wand

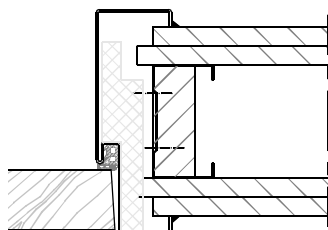

Optie: 15 mm aanslagsponning



3D Insteekscharnier Stiletto RVS
-Inbraakwerend
-sparingsmaten op aanvraag
- 4e scharnier op aanvraag



Optie:
Insteekscharnier A0838 IBW
-Inbraakwerend
-sparingsmaten op aanvraag
- 4e scharnier op aanvraag