




Model: A01 - A61 - Stomp - Ut
Kaderloos




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- stalen dagkantomlijsting gelakt RAL 9010
- meestel uitvoering
- muurdiktes 90 t/m 150 mm (oplopend per 5 mm)
- standaard slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard scharnier Tectus541-3D
- standaard uitgevoerd met aanslagband
- standaard 15 mm aanslagsponning
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard *massief deurblad*, dikte 42 mm

Optie:

- uitgevoerd met aanslagsponning 25 mm
- uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model A61)
- afwijkende slotgatvoorziening
- RAL kleur


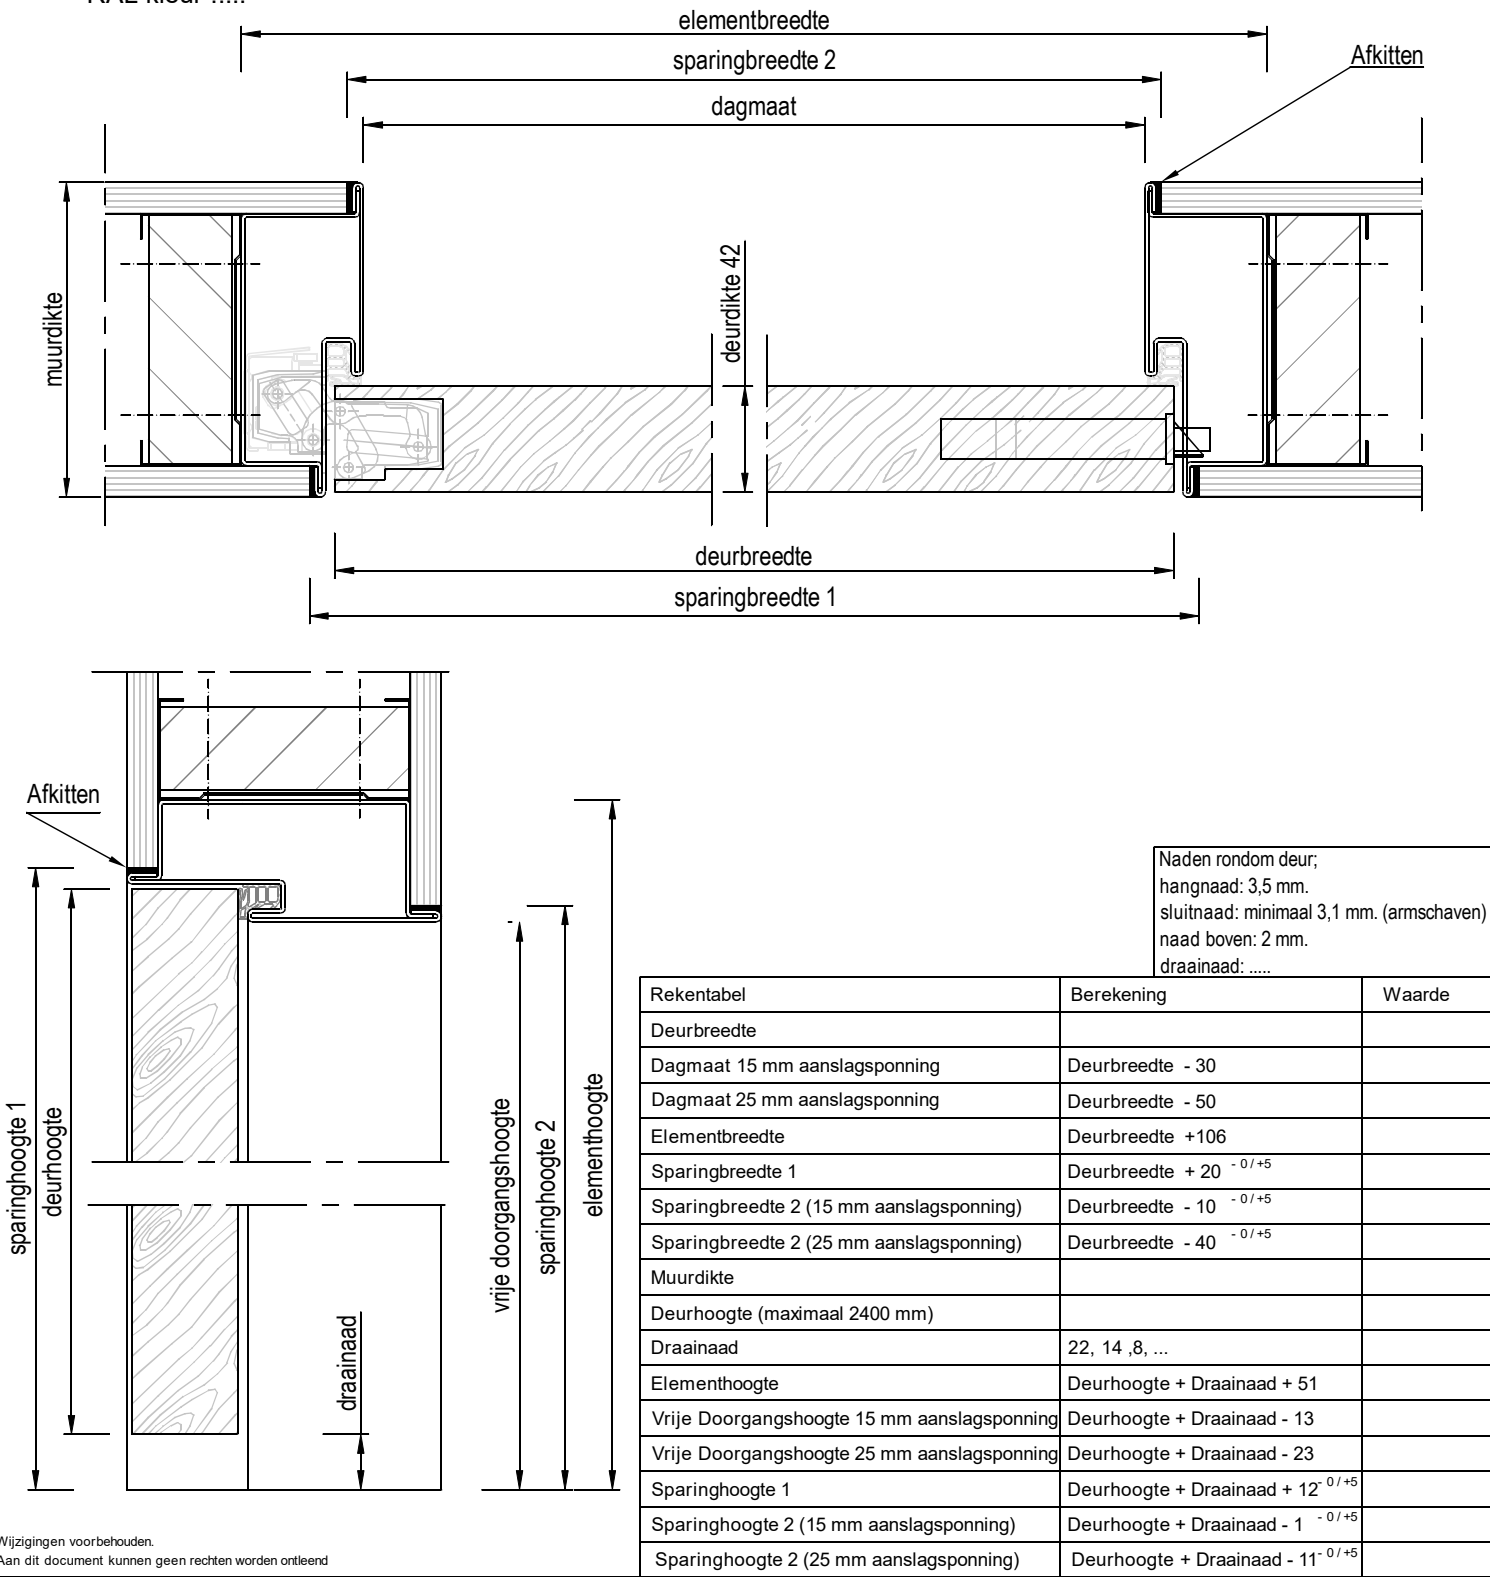







Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen.

Massieve deur toepassen.

Stomp-Utiliteitsbouw kaderloos

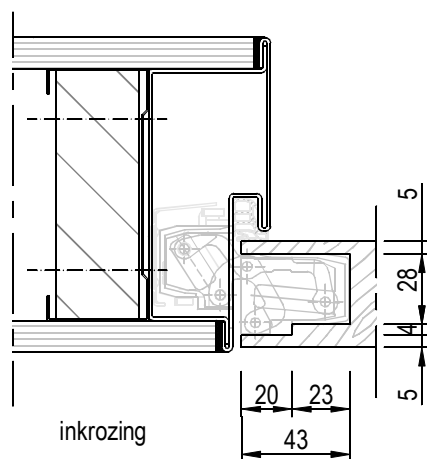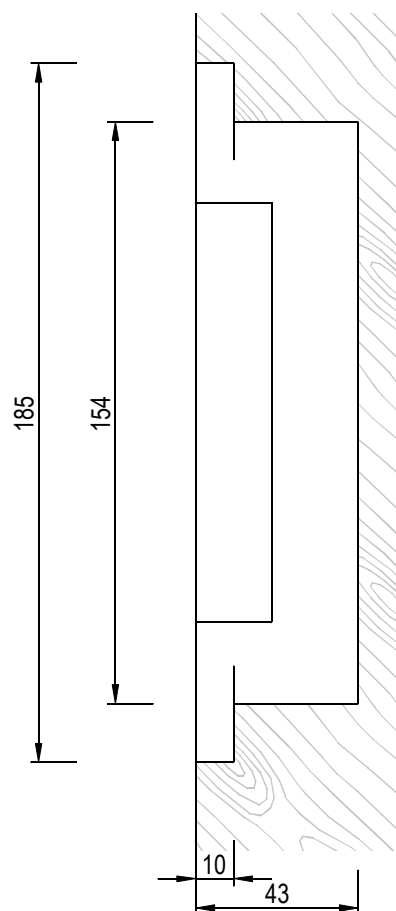

inkrozing

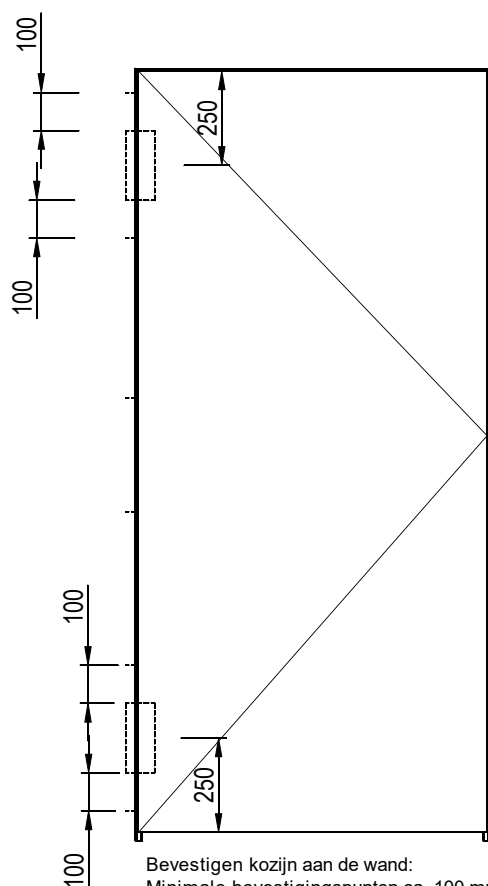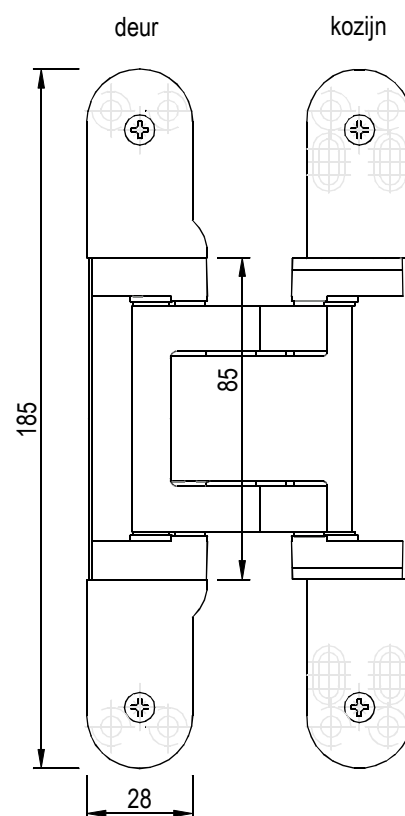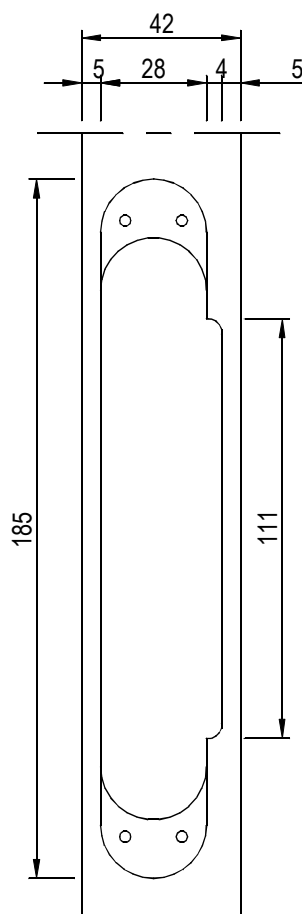


Bevestigen kozijn aan de wand:
Minimale bevestigingspunten ca. 100 mm vanaf buitenzijde scharnieren.
Bevestigen Gipsplaten aan kozijn:
Let op dat er geen schroeven door de scharnieren of slotkast komen.




Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen.


Stomp-Utiliteitsbouw kaderloos

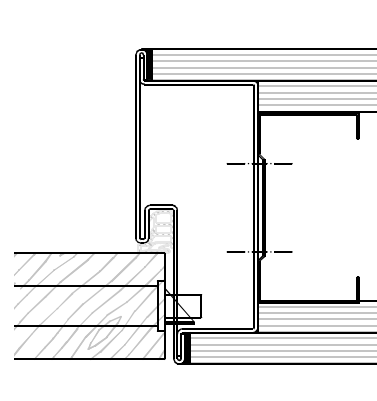

Aanslagspinning 15 mm
Dubbel gips

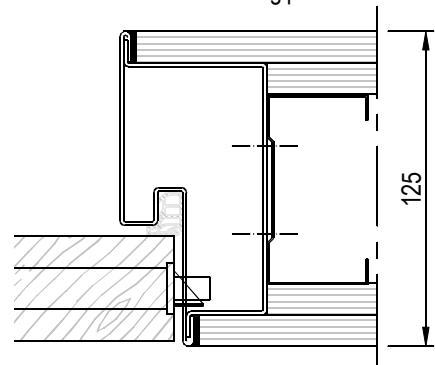

Aanslagspinning 25 mm
Dubbel gips

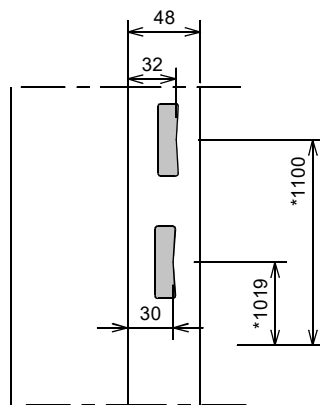

Slotgat Nemef 600

* maten vanaf onder kent stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf onder kant deur