

**Kenmerken**

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard uitgevoerd met deuropvattende geleider
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard elektrische aandrijving (Linea Drive - max 80kg deurblad gewicht))
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm


**Optie**

- SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- uitgevoerd met slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- uitgevoerd als "plafond hoge deur" (M61)
- uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 0 mm
- uitgevoerd met coverprofiel




**Model: M01 - M61**


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht  
Zonder Muuromsluiter, met elektrische aandrijving



rechtssluitend




linkssluitend

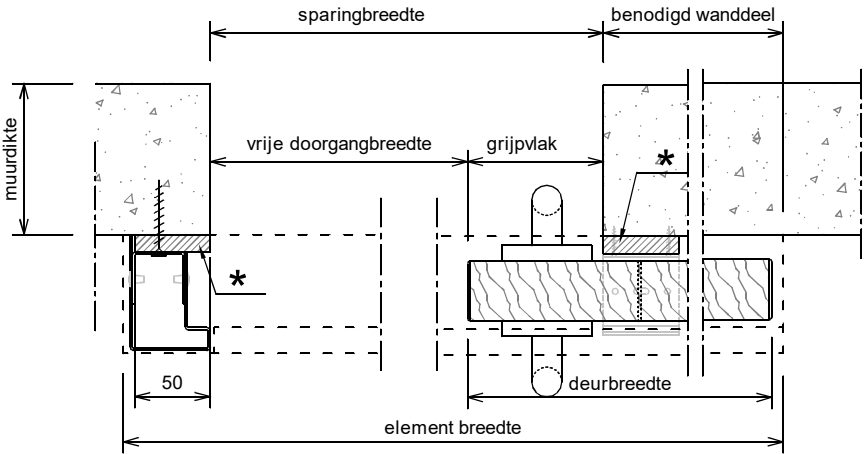

Horizontale doorsnede GV=90

\* houten lijst 50x11,5 mm  
door derden te leveren!

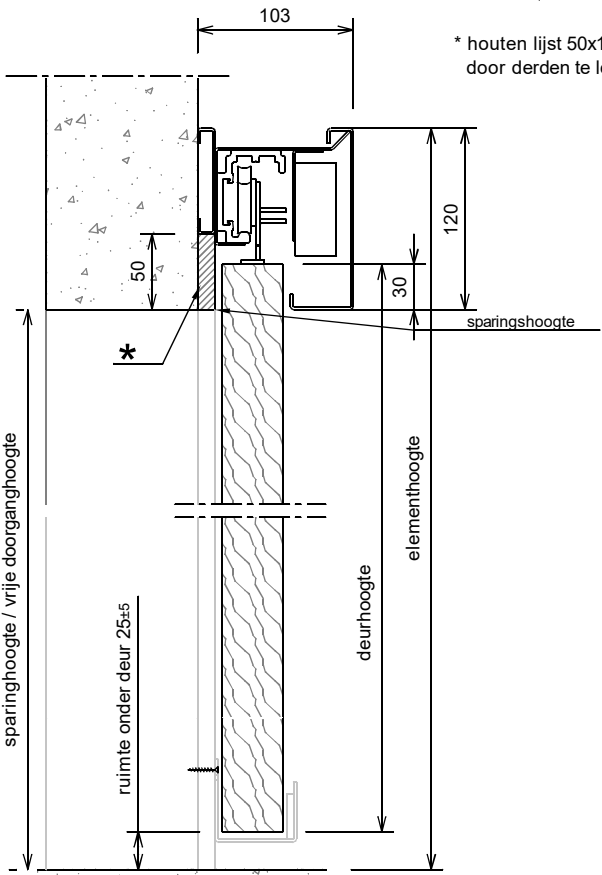

Verticale doorsnede


| Rekentabel                                    | Berekening           | Waarde |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------|
| Deurbreedte (minimaal 730)                    |                      |        |
| Grijpvlak                                     | 0 / 90               |        |
| Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 90           | deurbreedte - 130    |        |
| Elementbreedte (lengte afdekkap) grijpvlak 90 | 2 * deurbreedte - 65 |        |
| Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 90       | deurbreedte - 35     |        |
| Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 0            | deurbreedte - 40     |        |
| Elementbreedte (lengte afdekkap) grijpvlak 0  | 2 * deurbreedte + 25 |        |
| Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 0        | deurbreedte + 55     |        |
| Sparingbreedte                                | deurbreedte - 40     |        |
| Aftimmering (50x11,5) 1x                      | deurbreedte - 40     |        |
| Deurhoogte                                    |                      |        |
| Vrije doorganghoogte                          | deurhoogte - 5       |        |
| Sparinghoogte                                 | deurhoogte - 5       |        |
| Aftimmering (50x11,5) 2x                      | deurhoogte + 45      |        |
| Elementhoogte                                 | deurhoogte + 115     |        |

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen




## Model: M01 - M61

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht  
Zonder Muuromsluiter, met elektrische aandrijving





235 uit hoek sparing 230V contactdoos of werkschakelaar  
tbv voeding en besturing  
(vraag naar installatieschema)

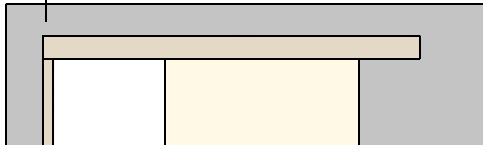

per inbouwdoos 4x 0,5 of 4x 0,8  
schakeldraad trekken met 50cm overlengte

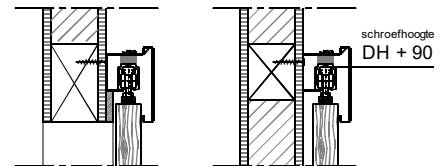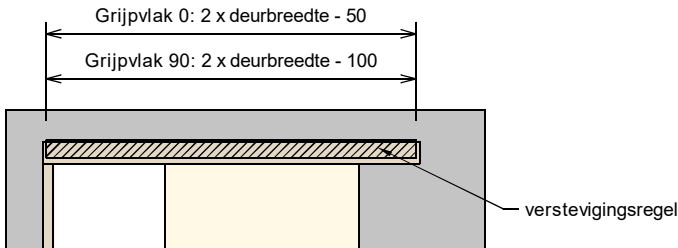


In geval van Metalstud / gipswand  
extra verstevigingsregel aanbrengen.  
b.v. afmetingen 75x90 (min. hoogte 90)  
Door derden te leveren !

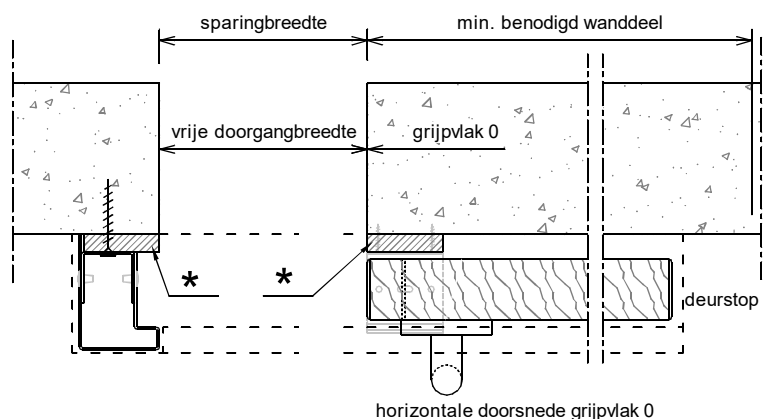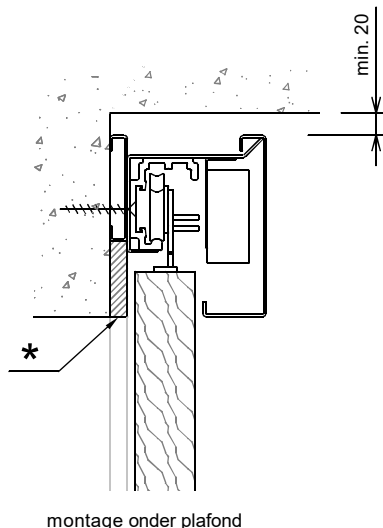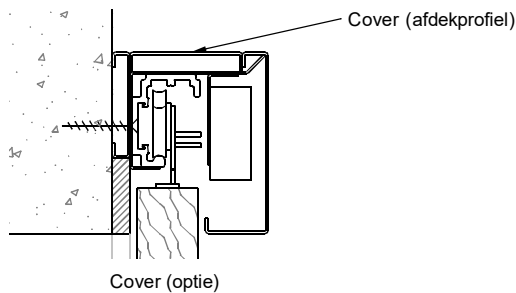


montage onder plafond

\* houten lijst 50x11,5 mm  
door derden te leveren!



1



2

- 1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.  
(afsteunend op aftimmering boven de sparing, sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de aftimmering langs de sparing.)
- 2.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2.2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.  
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 3 : U-profiel tegen de reeds aanwezige aftimmerstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- 4 : Afdekkap monteren.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.  
Bestand: M01-S-E