

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- montage uitvoering
- standaard uitgevoerd met deumovattende geleider
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard elektrische Linea aandrijving (max. 80kg deurblad gewicht)
- standaard sparing tilliftrail (max. 90 mm hoog)
- standaard uitgevoerd voor muurdikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm






Optie

- SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- Uitgevoerd met slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- uitgevoerd met "plafond" hoge deur (M61)
- Uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 0 mm
- Uitgevoerd t.b.v. muurdikte 125 of 150 mm
- Uitgevoerd met cover

ANDUSTA

Model: M01-M61-TLT

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening en e-aandrijving

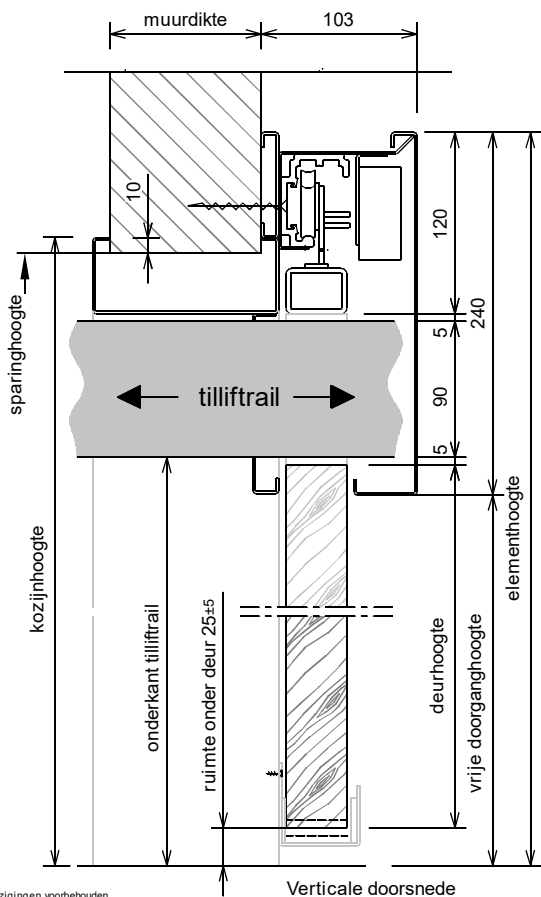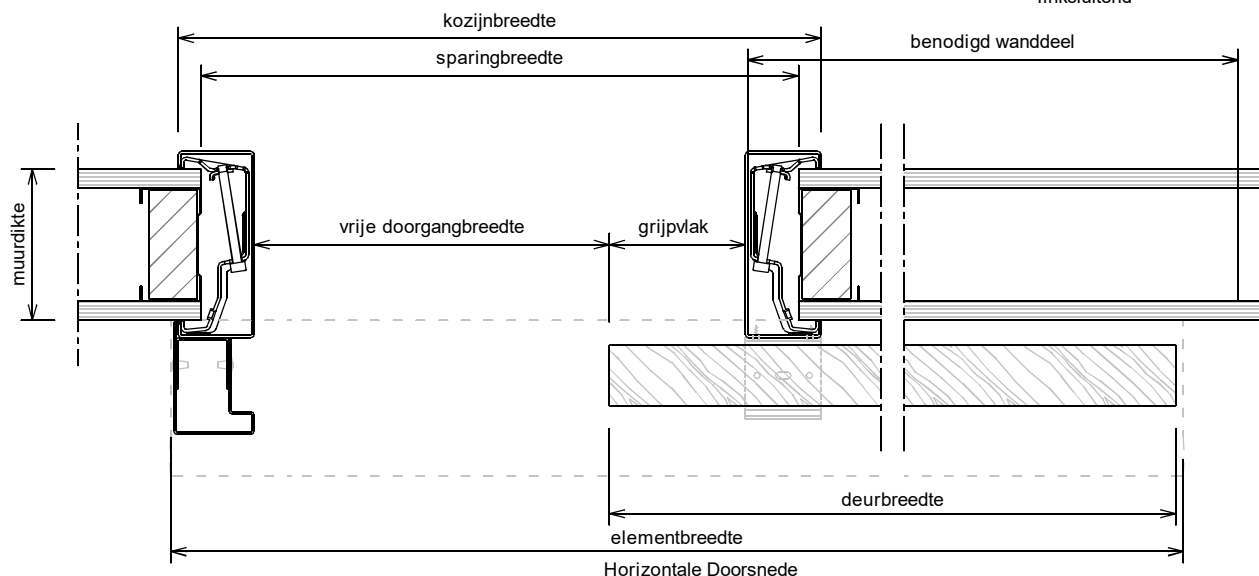

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730)		
Grijpvlak 0 / 90		
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 90)	deurbreedte - 130	
Elementbreedte (lengte afdekkap)(grijpvlak 90)	2* deurbreedte - 65	
Minimaal benodigd wanddeel (grijpvlak 90)	deurbreedte - 105	
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 0)	deurbreedte - 40	
Elementbreedte (lengte afdekkap)(grijpvlak 0)	2* deurbreedte + 25	
Minimaal benodigd wanddeel (grijpvlak 0)	deurbreedte - 15	
Sparingbreedte	deurbreedte + 35	
Kozijnbreedte	deurbreedte + 60	
Muurdikte 70 / 100 / 125 / 150 /		
Onderkant tilliftrail		
De maximaal beschikbare hoogte tbv de tilliftrail bedraagt 90 mm.		
Deurhoogte	onderkant tilliftrail - 30	
Vrije doorganghoogte	onderkant tilliftrail - 25	
Kozijnhoogte	onderkant tilliftrail + 145	
Sparinghoogte	onderkant tilliftrail + 135	
Elementhoogte	onderkant tilliftrail + 215	



Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend


versie: M61_R_E_TLT_2026_01_05

Bestand: M61-R-E-TLT.dwg

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

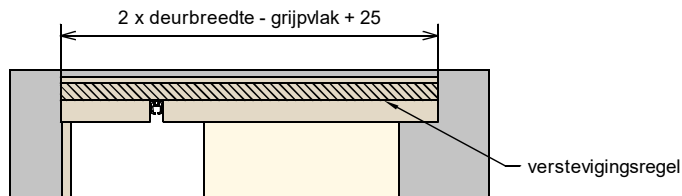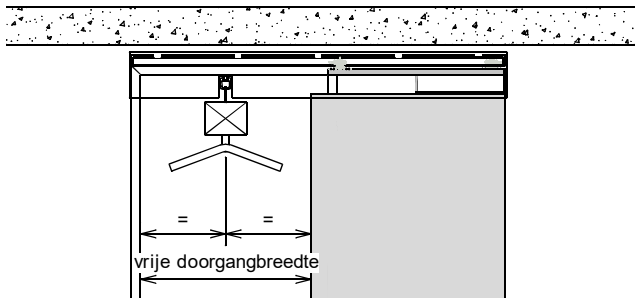




Lengte verstevigingsregel

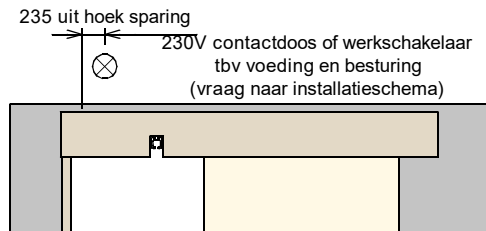


per inbouwdoos 4x 0,5 of 4x 0,8
schakeldraad trekken met 50cm overlengte

Model: M61-TLT

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening




In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
b.v. afmetingen 75x90 (min. hoogte 90)
Door derden te leveren !




Cover (optie)


Slotgat + RVS-sluitplaat (optie)

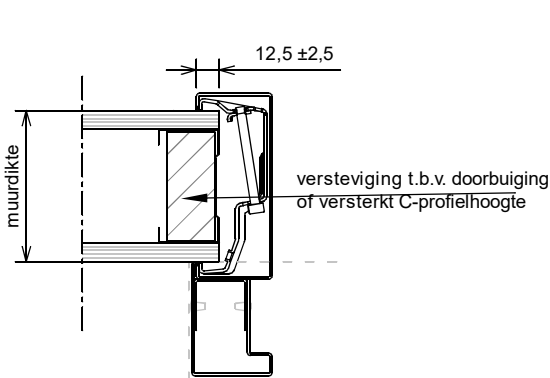


aansluiting metalstud wand

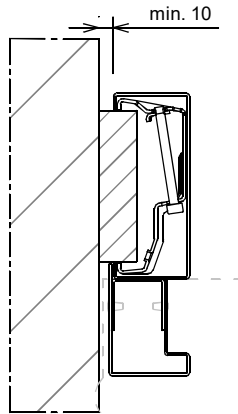


aansluiting ophaakse wand

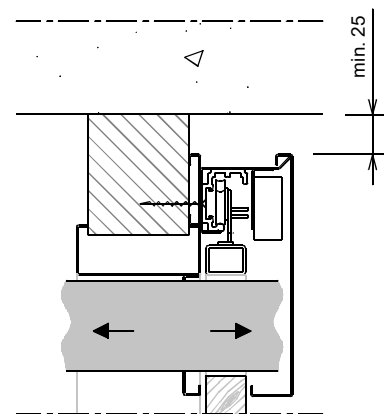


aansluiting onder plafond




1




2



3



4



5

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven
- 2 : Bovendorpel+ zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel met sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de sluitzijde)
- 4 : Tilliftrail plaatsen.
- 5.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien. Rollerstops op de juiste posities vastzetten.
- .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .4 : Afdekkappen monteren

Wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend