Kenmerken
- plaatdikte 1,5 mm
- inmetsel- ,montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm
- slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aluminium glaslijsten (in kleur)
- standaard met aanslagprofiel 15 mm
- standaard deurhoogtes 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm

Optie:
- uitgevoerd met borstwering
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd met aanslagband
- uitvoering "plafond hoge deur" model B61

ANDUSTA

Model: B01 - B61 - **Opdek - Ut**

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde

- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

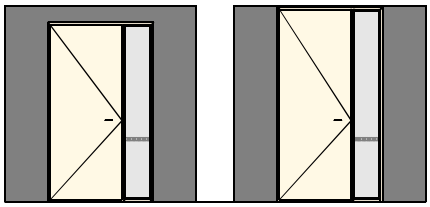

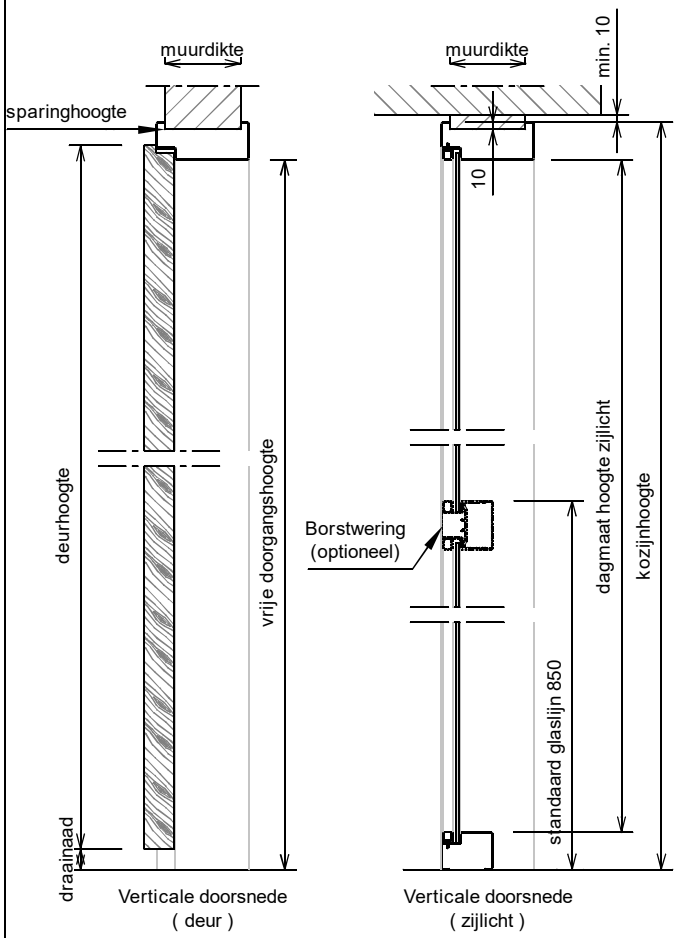

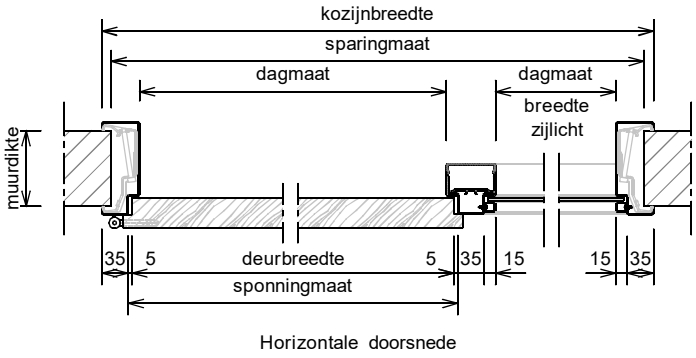

Horizontale doorsnede

Varianten:
C01: kozijn met zijlicht aan hangzijde.
D01: kozijn met zijlicht aan beide zijden.
G01: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.
H01: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.
J01: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.
Voor varianten zie ook: www.andusta.nl/downloads/keuzeblad varianten kozijnen

	Berekening	**Waarde**
Rekentabel		
Deurbreedte		
Kozijnbreedte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ± 5	
Dagmaat	Deurbreedte - 20	
Dagmaat breedte zijlicht	Kozijnbreedte - Deurbreedte - 145	
Sponningmaat	Deurbreedte + 10	
Muurdikte		
Draainaad bij inmetseluitvoering	28	
Draainaad bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 19	
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Deurhoogte + Draainaad + 31	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 21	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - 100	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

Opdek-Utiliteitsbouw

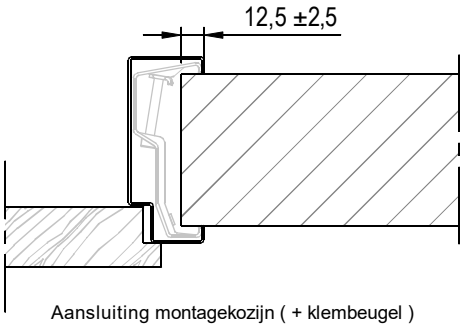

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

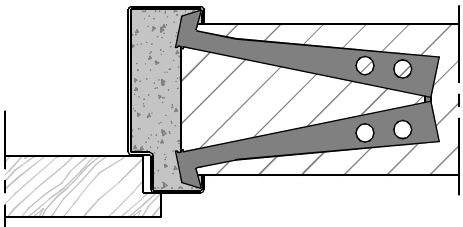

Aansluiting inmetselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers

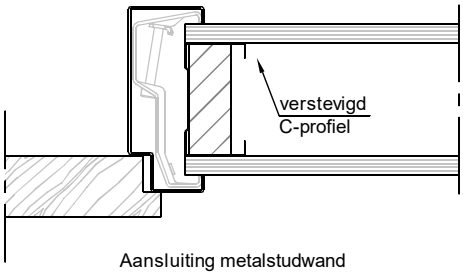

Aansluiting metalstudwand

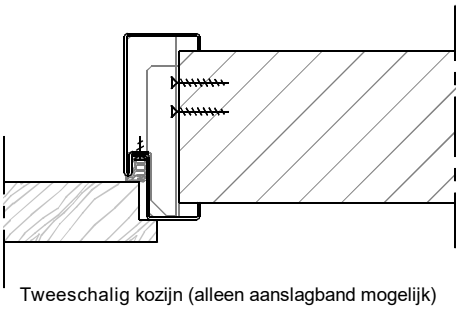

Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)

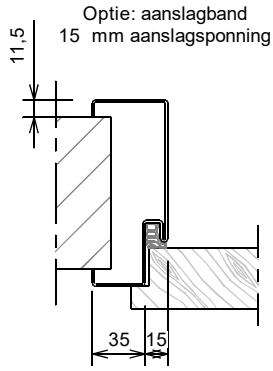

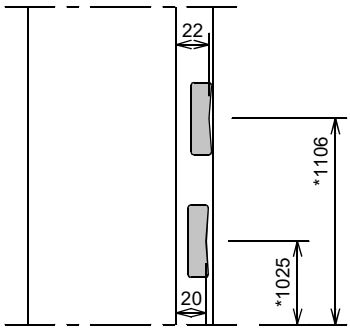

Slotgat Nemef 600

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.



Insteekpaumelle A12-08
+ A12-09
- montage op klembeugel



Dubbel stift insteekpaumelle
A12-08 + V0026
- montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag

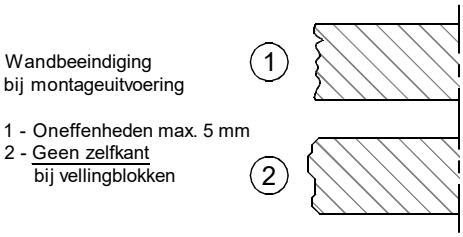



Zijlicht/ bovenlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 13 x 15 mm.
Bij brandwerende versie stalen glaslijst.
Zie ook overzicht glaslijsten.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht

Verhouding Montage kozijn
Breedte: Lengte 1:4,8
Indien verhouding groter dan 1:4,8 neem contact op voor een passende oplossing.

Wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend