Kenmerken
- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (oplopend per 5 mm)
- kozijnbreedte vanaf (deurbreedte + 235 mm) t/m 2000 mm (oplopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 1200 (1300-1400)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard kunststof glaslijst (wit)
- standaard aanslagsponning 15 mm
- standaard deurhoogtes 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm

Optie:
- uitgevoerd met borstwering
- afwijkende slotgatvoorziening
- uitgevoerd met aanslagband (muurdikte ≥ 90 mm)
- uitvoering "plafond hoge deur" model B61

ANDUSTA

Model: B01 - B61 - **Stomp - Wo**

Kozijn met volle bovendorpel en zijlicht aan sluitzijde
- Ook van toepassing op varianten van dit type kozijn. -

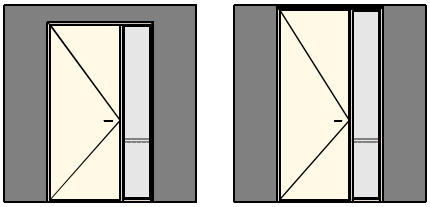

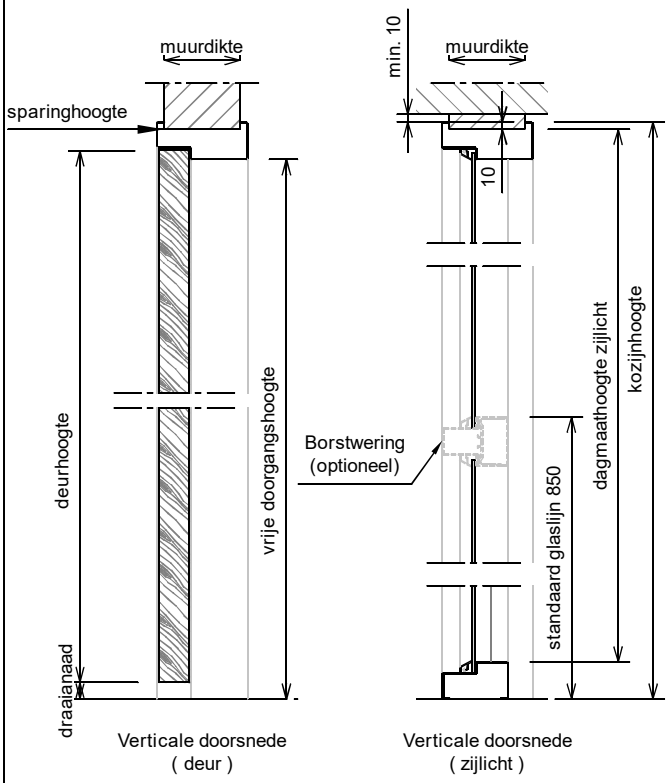

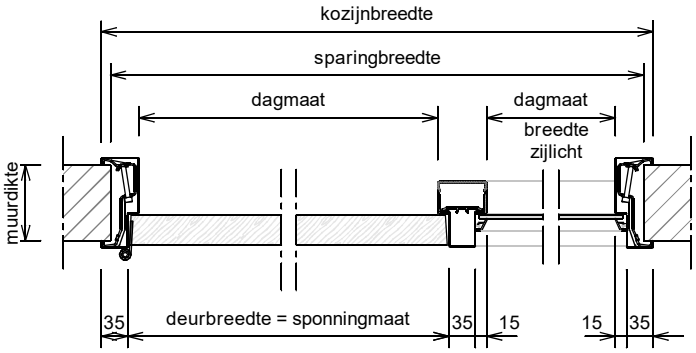

Horizontale doorsnede

Varianten:
C01: kozijn met zijlicht aan hangzijde.
D01: kozijn met zijlicht aan beide zijden.
G01: dubbeldeurskozijn met zijlicht rechts.
H01: dubbeldeurskozijn met zijlicht links.
J01: dubbeldeurskozijn met zijlicht aan beide zijden.
Voor varianten zie ook: www.andusta.nl/downloads/keuzeblad varianten kozijnen

Rekentabel	**Berekening**	**Waarde**
Deurbreedte		
Dagmaat deuropening	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte		
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ± 3	
Muurdikte		
Dagmaatbreedte zijlicht	Kozijnbreedte - deurbreedte nominaal - 135	
Deurhoogte		
Draainaad bij inmetseluitvoering	22	
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Kozijnhoogte (oplopend per 10 mm)	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27	
Dagmaathoogte zijlicht	Kozijnhoogte - 100	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

Stomp-Woningbouw

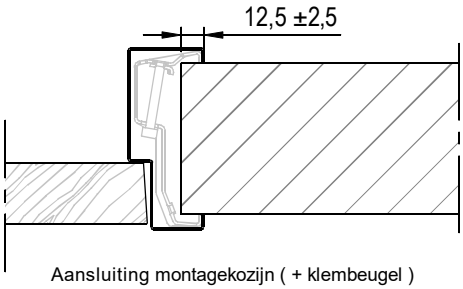

Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)

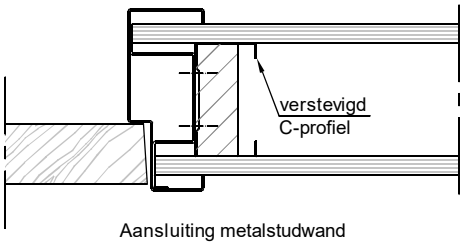

Aansluiting metalstudwand

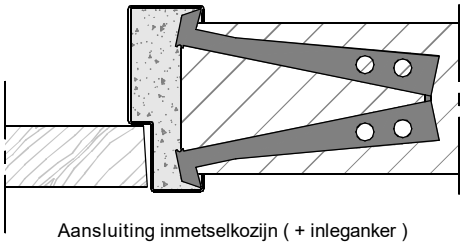

Aansluiting inmetselkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokankers





Slotgat Nemef 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

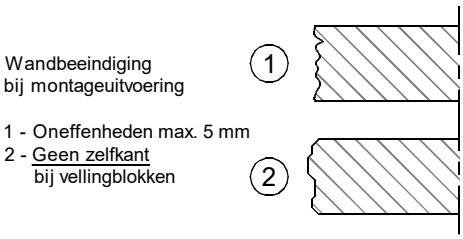



Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht

Verhouding Montage kozijn
Breedte: Lengte 1:4,8
Indien verhouding groter dan 1:4,8 neem contact op voor een passende oplossing.

Wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend