Brandwerend
- 30 minuten brandwerend kozijn: afmetingen, minimale wanddikte, beglazing e.d. zie samenvatting van onderzoek t.b.v. certificering

Kenmerken
- plaatdikte 1,5 mm
- inmetsel- ,montage of meesteluitvoering
- muurdiktes t/m 155 mm bij montageuitvoering
- af fabriek uitgevoerd met gipsstroken
- muurdiktes t/m 240 mm bij inmetseluitvoering
- standaard 25 mm aanslagsponning
- standaard uitgevoerd met stalen glaslijsten (in kleur)

ANDUSTA

Model: B - K01 - **Stomp - Ut**

Brandwerend EW 30 raamkozijn met 1 glasvak

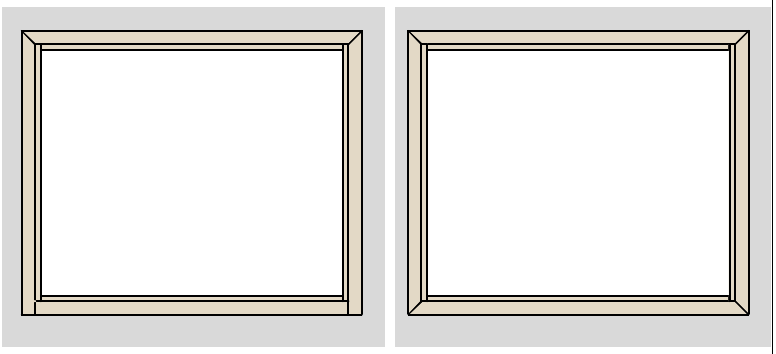

montage uitvoering

inmetsel / meestel uitvoering



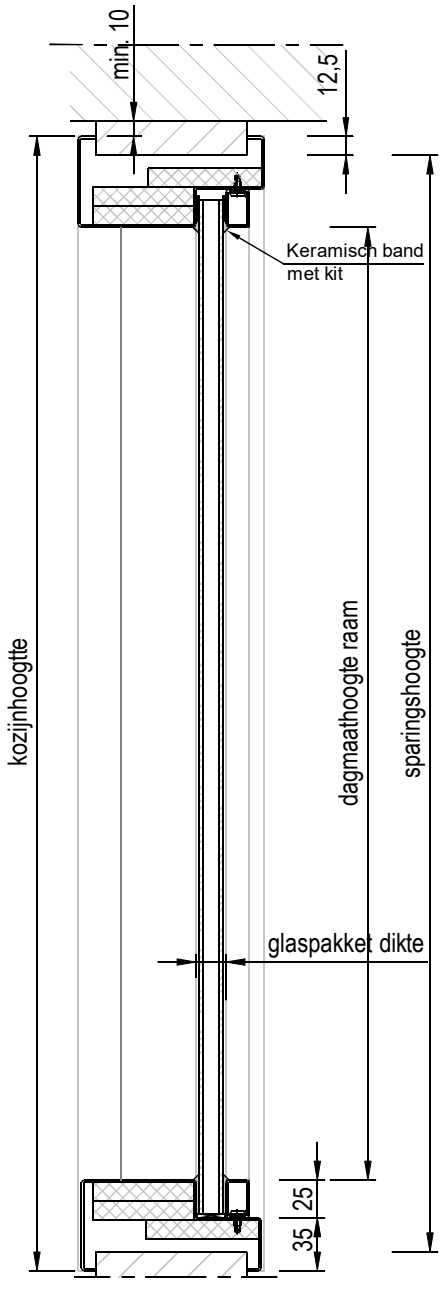

Verticale doorsnede

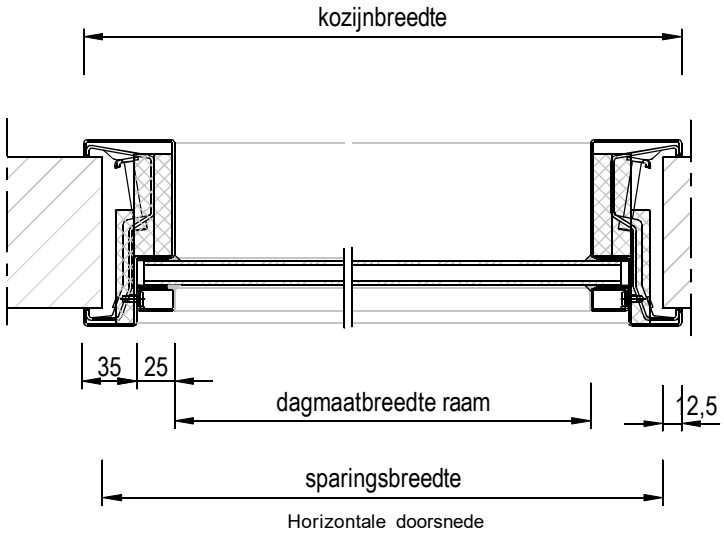

Horizontale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Glaspakket dikte	Glas + glasbandjes	
Kozijnbreedte (max. 600 mm)		
Dagmaatbreedte raam	kozijnbreedte - 120	
Sparingbreedte	Kozijnbreedte - 25 ±5	
Muurdikte (min. 125 mm)		
Kozijnhoogte (max. 2360 mm)		
Dagmaathoogte raam	Kozijnhoogte - 120	
Sparingshoogte	Kozijnhoogte - 25	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op www.andusta.nl		

Wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand.
Uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen.

ANDUSTA

Model: B K01-- **Stomp - Ut**

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering

1 - Oneffenheden max. 5 mm
2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken



Voor andere type glaslijten zie: overzicht glaslijsten

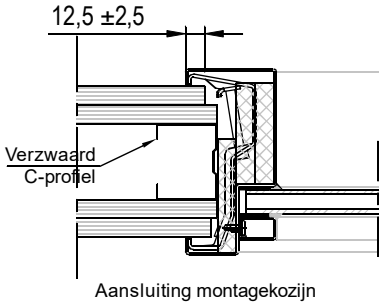

Aansluiting montagekozijn



Aansluiting montagekozijn

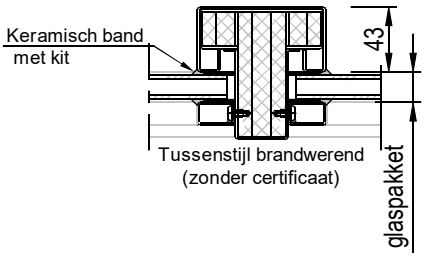

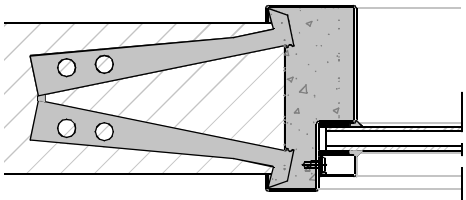

Aansluiting inmetseluitvoering (+ inleganker)
optie: veilingblokankers



Aansluiting meestelkozijn

Wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Verhouding Montage kozijn
Breedte: Lengte 1:4,8
Indien verhouding groter dan 1:4,8 neem contact
op voor een passende oplossing.