Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn met boven en zijlicht t.b.v. houten deur- Brandwerend EW20

Rapportnummer	97-CVB-R01096
Normering	NEN 6069;1991
Vlamdichtheid (E) naar het vuur toe	23 minuten
Thermische isolatie (I) naar het vuur toe	23 minuten
Kozijn gegevens	
Kozijn model	stomp en opdek
Uitvoering	montage kozijn
Plaatdikte	1 mm
Afmeting kozijn	1600 x 2500 mm (max. incl. zij- en bovenlicht)
Sponning	15 x 25 mm
Bovenlicht	Ja 910 x 308 mm maximaal
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja EW20
Van het vuur af draaiend	nee
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier bij opdek	A12-09 / V8000WF of V8026WF
Type scharnier bij stomp	A0838
Dievenpen	1 stuks
Slot	Nemef 1255/2 of gelijkwaardig
Deursluiter	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Ideaal
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	934 x 2107 mm (maximaal)
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	70 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (625 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden.

Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Efectis.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

12-01-2026

95-CVB-R01096

Toepasbaar voor onderstaande modellen:

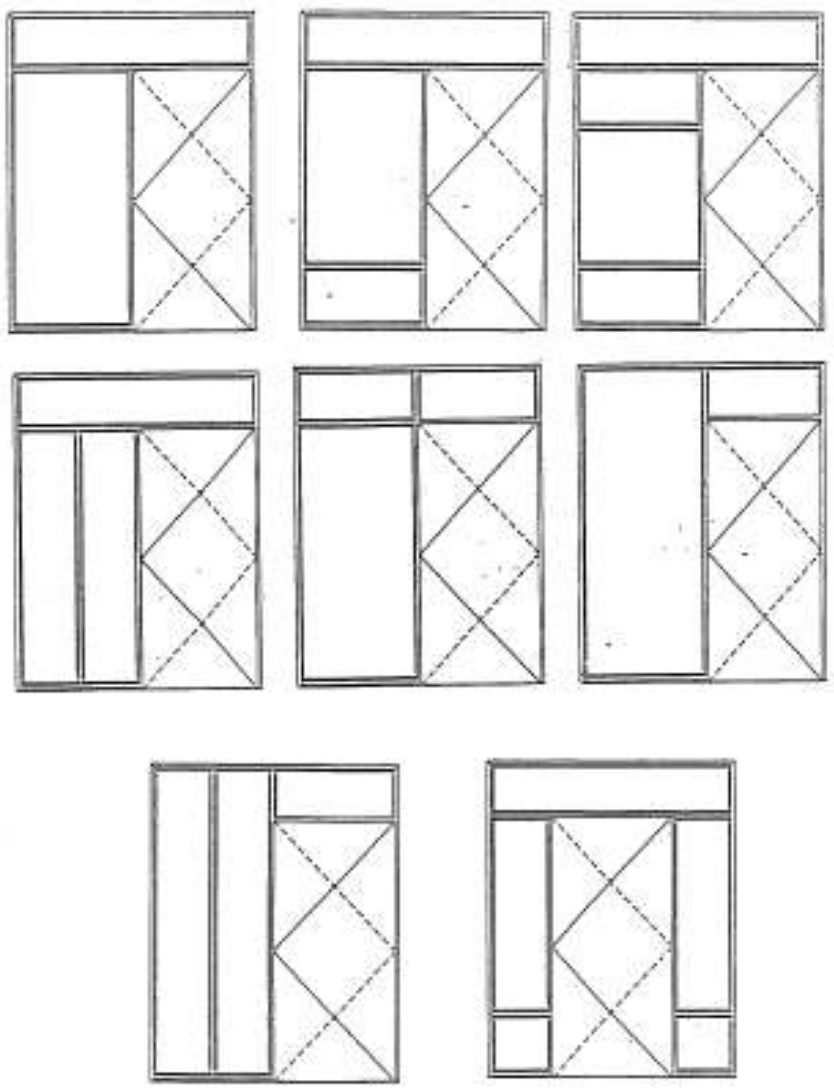

Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

12-01-2026