
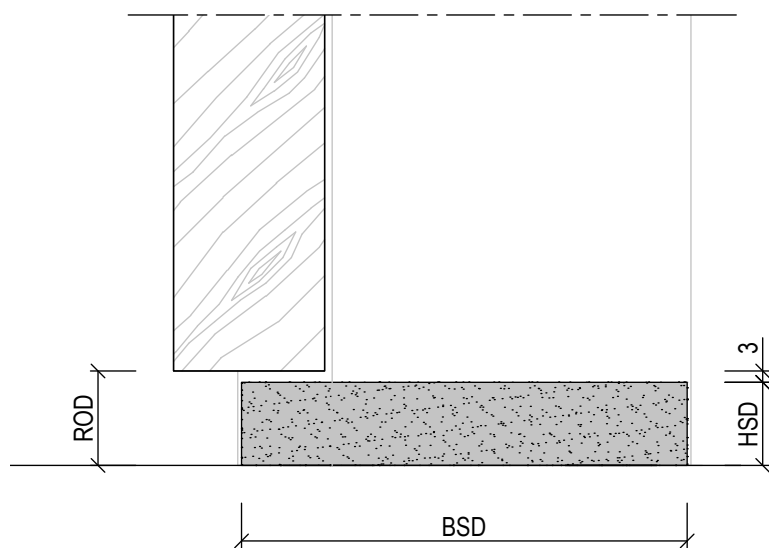
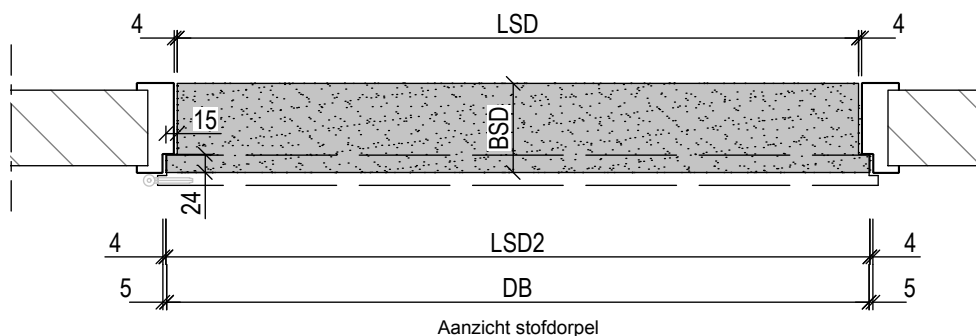


MD : muurdikte
 BSD : breedte stofdorpel
 DB : deurbreedte
 LSD : lengte stofdorpel (dagmaat-8)
 LSD2 : lengte stofdorpel (sponningmaat -8)
 HSD : hoogte stofdorpel
 ROD : ruimte onder deur



	afkorting	berekening	waarde
Deurbreedte	DB		
Lengte StofDorpel 1	LSD*	DB-28	
Lengte StofDorpel 2	LSD2*	DB+2	
MuurDikte	MD		
Breedte StofDorpel	BSD	MD+18	
Ruimte Onder Deur	ROD (basis)	28-20-13-...	
Hoogte StofDorpel	HSD	ROD-3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm			

ANDUSTA
 STALEN BINNENDEURKOZIJNEN


benaming
STOFDORPELS
DRAAIDEURKOZIJN OPDEK




tek.nr. 60201901
 versie D
 datum 15-08-2013
 formaat A4
 maateenheid mm

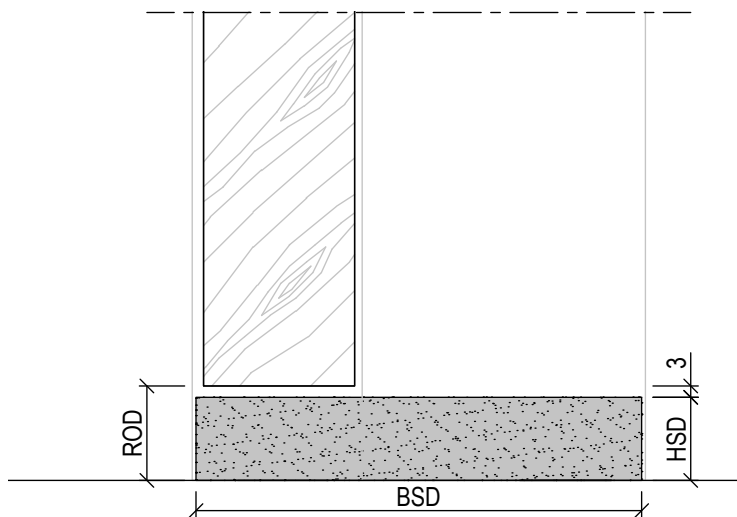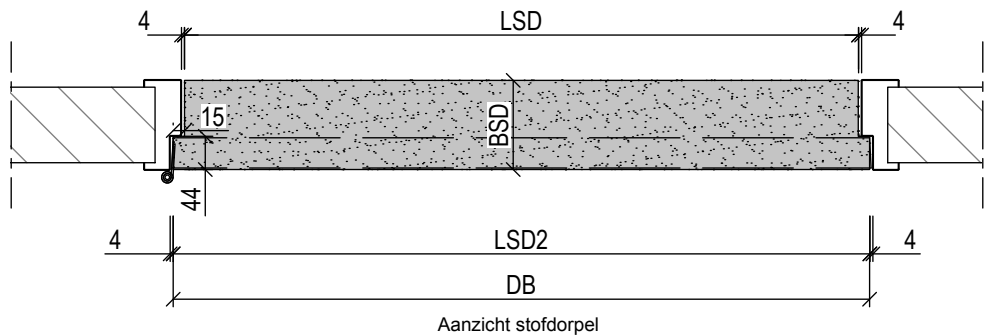

Stofdorpel recht

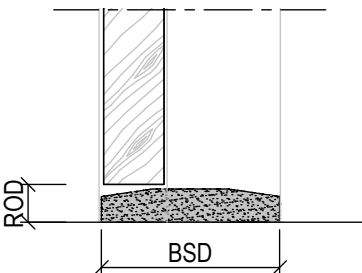


Stofdorpel met aangeschuinde oplooppvlak
(1 of 2 zijdig) door aannemer te bepalen


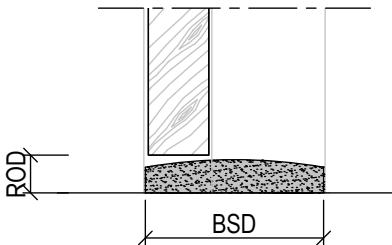


Stofdorpel gebold
door aannemer te bepalen



- MD : muurdikte
BSD : breedte stofdorpel
DB : deurbreedte
LSD : lengte stofdorpel (dagmaat-8)
LSD2 : lengte stofdorpel (sponningmaat -8)
HSD : hoogte stofdorpel
ROD : ruimte onder deur

	afkorting	berekening	waarde
Deurbreedte	DB		
Lengte StofDorpel 1	LSD*	DB-38	
Lengte StofDorpel 2	LSD2*	DB-8	
MuurDikte	MD		
Breedte StofDorpel	BSD	MD+18	
Ruimte Onder Deur	ROD (basis)	22-14-8-...	
Hoogte StofDorpel	HSD	ROD-3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm			




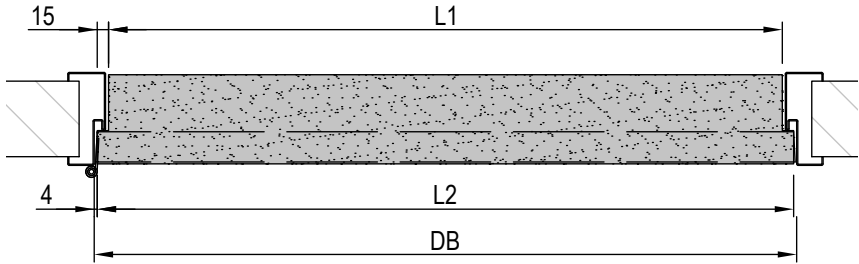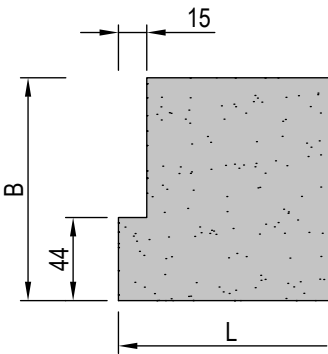

Bovenaanzicht stofdorpel

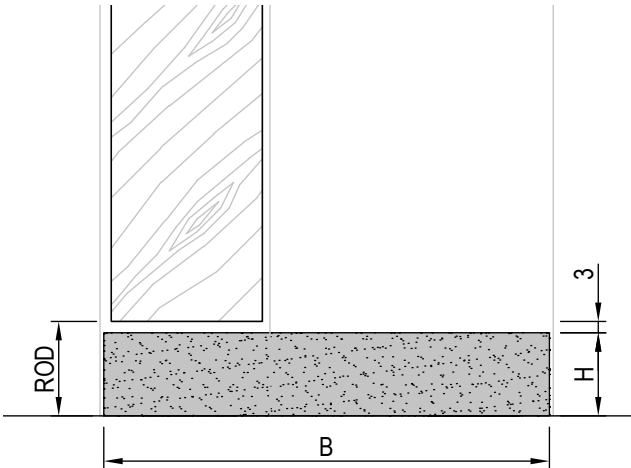

Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind oploophvlak, door aannemer te bepalen.



Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.

Geldt niet voor kozijnen met een zijlicht !

Productietekening tbv natuursteen e.d.
Levering NIET door Andusta.


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
L1	Lengte stofdorpel 1 *	DB-38	
L2	Lengte stofdorpel 2 *	DB-8	
MD	MuurDikte		
B	Breedte stofdorpel	MD+18	
ROD	Ruimte Onder Deur (basis)	22-14-8-...	
H	Hoogte stofdorpel	ROD-3	
	* = bij 2 kitnaden van 4mm		

ANDUSTA
STALEN BINNENDEURKOZIJNEN



benaming
STOFDORPEL

draaideur - stomp



15mm sponning




tek.nr. 75502001
versie A
datum 19.02.2016
formaat A4
maateenheid mm

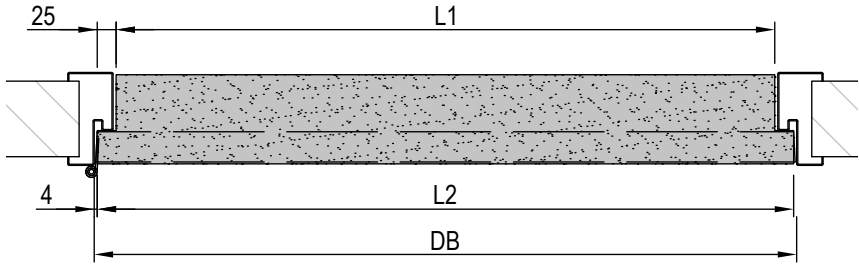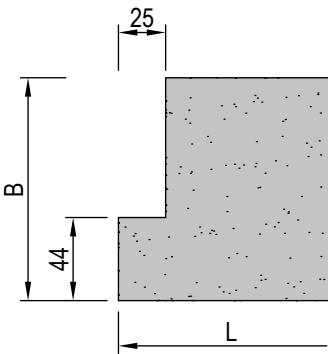

Bovenaanzicht stofdorpel

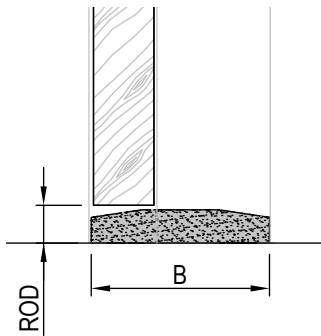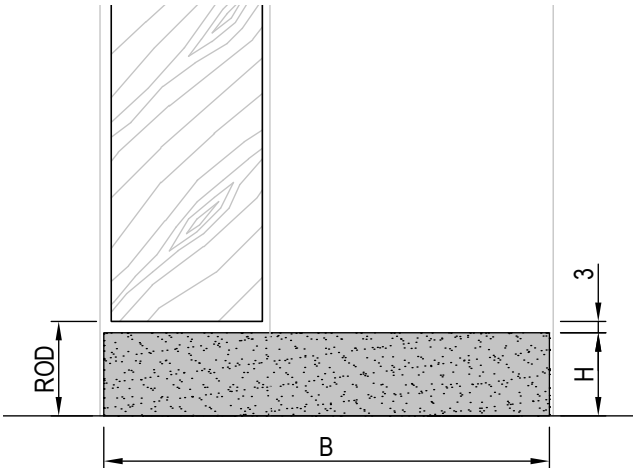

Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind oploophvlak, door aannemer te bepalen.



Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.

Geldt niet voor kozijnen met een zijlicht !


Productietekening tbv natuursteen e.d.
Levering NIET door Andusta.

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
L1	Lengte stofdorpel 1 *	DB-58	
L2	Lengte stofdorpel 2 *	DB-8	
MD	MuurDikte		
B	Breedte stofdorpel	MD+18	
ROD	Ruimte Onder Deur (basis)	22-14-8-...	
H	Hoogte stofdorpel	ROD-3	
	* = bij 2 kitnaden van 4mm		



ANDUSTA
STALEN BINNENDEURKOZIJNEN

benaming
STOFDORPEL



draaideur - stomp
25mm sponning




tek.nr. 75502002
versie A
datum 19.02.2016
formaat A4
maateenheid mm

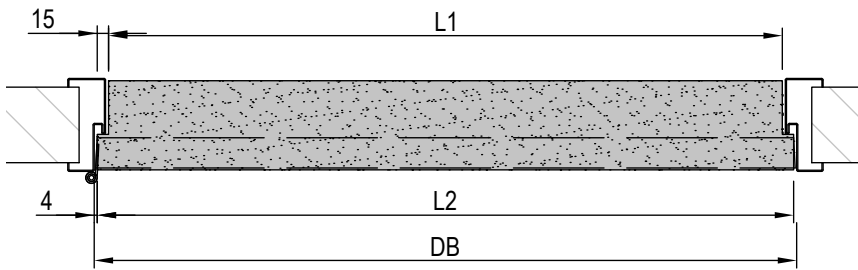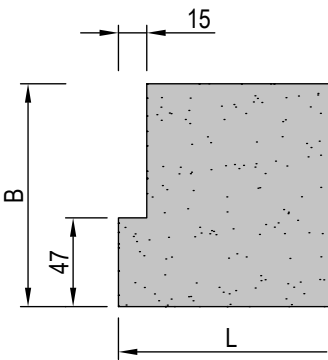

Bovenaanzicht stofdorpel

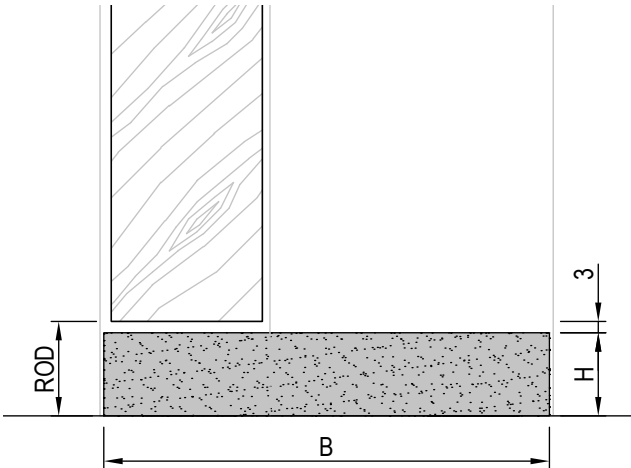

Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind oploophvlak, door aannemer te bepalen.





Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.

Geldt niet voor kozijnen met een zijlicht !


Productietekening tbv natuursteen e.d. Levering NIET door Andusta.	benaming	STOFDORPEL	tek.nr.	75502005
	draaideur - stomp		versie	0
	Geluidwerend		datum	19.02.2016
			formaat	A4
			maateenheid	mm

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte		
L1	Lengte stofdorpel 1 *	DB-38	
L2	Lengte stofdorpel 2 *	DB-8	
MD	MuurDikte		
B	Breedte stofdorpel	MD+18	
ROD	Ruimte Onder Deur (basis)	22-14-8-...	
H	Hoogte stofdorpel	ROD-3	
	* = bij 2 kitnaden van 4mm		




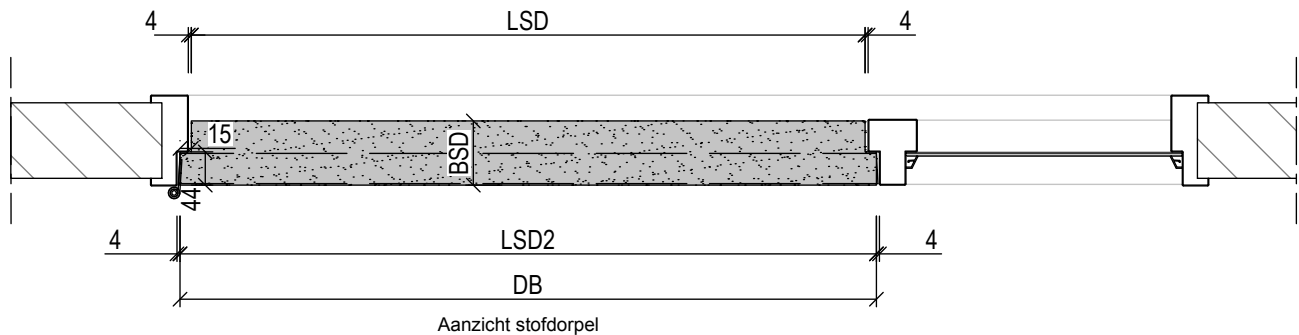


Aanzicht stofdorpel

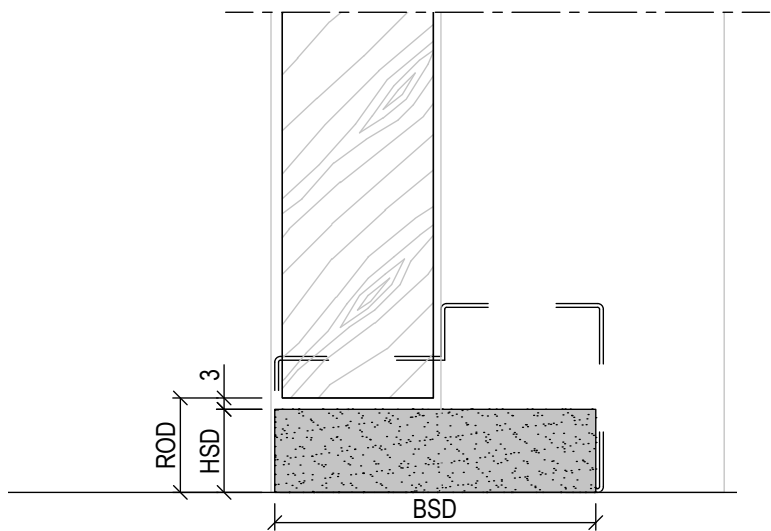

Stofdorpel recht

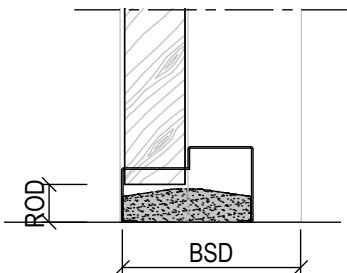

Stofdorpel met aangeschuinde oplooppvlak
(1 of 2 zijdig) door aannemer te bepalen

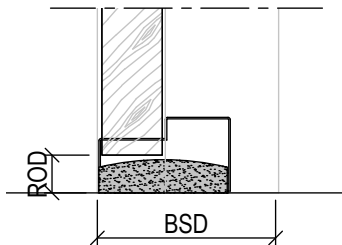

Stofdorpel gebold
door aannemer te bepalen

MD : muurdikte
BSD : breedte stofdorpel
DB : deurbreedte
LSD : lengte stofdorpel (dagmaat-8)
LSD2 : lengte stofdorpel (sponningmaat -8)
HSD : hoogte stofdorpel
ROD : ruimte onder deur

	afkorting	berekening	waarde
DeurBreedte	DB		
Lengte StofDorpel 1	LSD*	DB-38	
Lengte StofDorpel 2	LSD2*	DB-8	
MuurDikte	MD		
Breedte StofDorpel	BSD	85	
Ruimte Onder Deur	ROD (basis)	22-14-8-...	
Hoogte StofDorpel	HSD	ROD-3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm			

ANDUSTA
STALEN BINNENDEURKOZIJNEN

benaming
STOFDORPELS

DRAAIDEURKOZIJN STOMP MET ZIJLICHT

tek.nr. 60101902

versie D

datum 15-08-2013

formaat A4

maateenheid mm

