




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL- of montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 150 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- optie: uitgevoerd met geluidwerende aanslagband

ANDUSTA

Model: F51 - Stomp - Ut



Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk

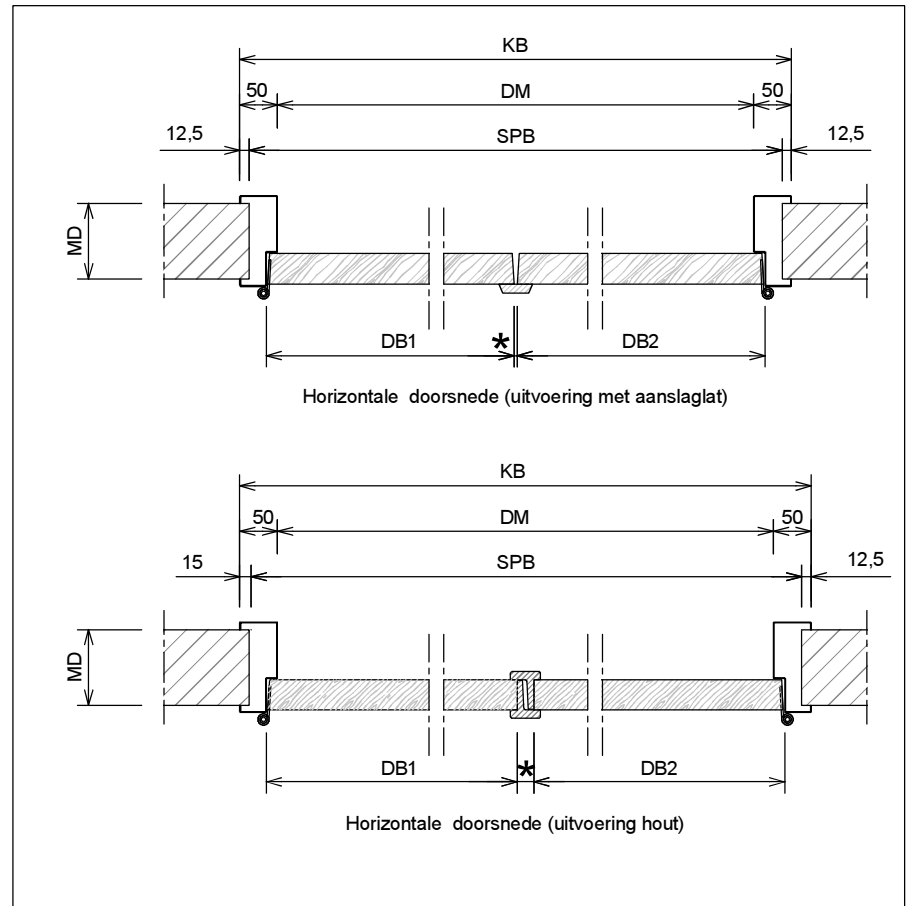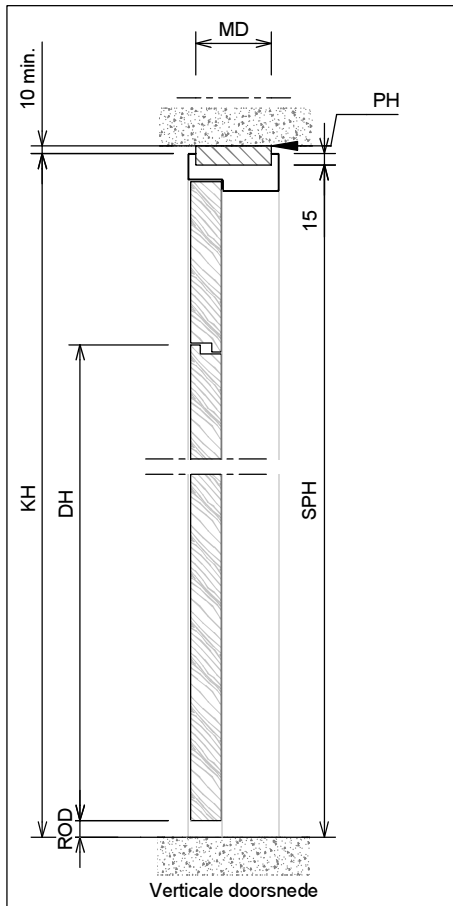


	Rekentabel	Berekening	Waarde
*	Tussenruimte afhankelijk van toe te passen tongnaald		
DB1	Rijke deurmaat DB1		
DB2	Rijke deurmaat DB2		
	Sponningbreedte	DB1 + DB2 + 5 + *	
DM	DagMaatbreedte	Sponningbreedte -30	
KB	KozijnBreedte	Sponningbreedte +70	
SPB	SParingBreedte	Sponningbreedte +45 ⁺⁵ ₀	
MD	MuurDikte		
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH+ROD-10	
KH	KozijnHoogte	PH-10 ±5	
SPH	SParingHoogte	KH-15 ±5	
ROD	Ruimte Onder Deur de bij inmetSELuitvoering	22	
ROD	Ruimte Onder Deur bij montageuitvoering	22-14-8-.....	

Model: F51 - Stomp - Ut


Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk

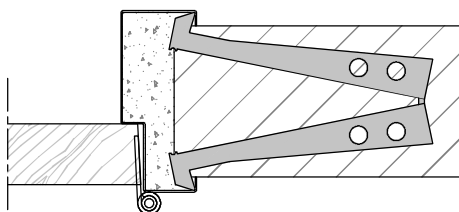

Aansluiting in metselkozijn (+inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

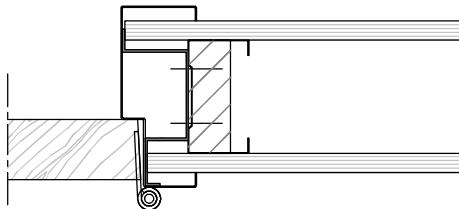

Aansluiting metalstudwand (+Omega-beugel)

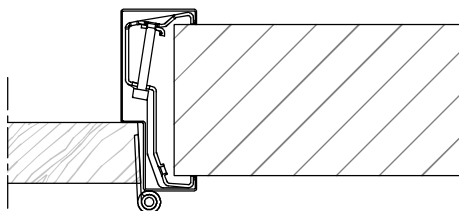

Aansluiting montagekozijn (+klembeugel)

Wandbeeindiging
bij montageuitvoering


①



1 - Oneffenheden max. 5 mm


2 - Geen zelfkant
bij vellingblokken

②





MD	MD (muurdikte)	Profiel (utiliteitsbouw 1.5 mm)
	70 mm	93 x 50 mm
	100 mm	123 x 50 mm
	110 mm	133 x 50 mm
	125 mm	148 x 50 mm
	150 mm	173 x 50 mm
 mm x 50 mm


Optie: geluidwerende aanslagband




Optie: geluidwerende aanslagband
25 mm aanslagspinning




Aansluiting haakse wand



Aansluiting 2 kozijnen
(afdekplaat optioneel leverbaar)




Hoekaansluiting 2 kozijnen



Insteekscharnier A0838

- Montage uitvoering
- bevestiging op klembeugel



Projectscharnier VX 7729 100

- 3D instelbaar
- wanduitkappingen tpv scharnieren
- sparingsmaten op aanvraag

Optionele scharnieren

- Tectus

.....

.....